


# OGFA24 HINDERFRI RYGGDRAG

## PRODUKTGUIDE

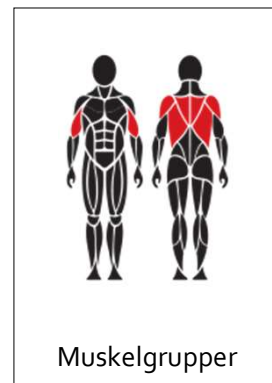

## PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
  - 10-100 kg (2 x viktenhet)
  - 2,5 kg viktintervall
- Multigrepp (bredd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

## FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot extra kostnad.

# OGFA24 HINDERFRI RYGGDRAG

## D I M E N S I O N E R

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Längd          | 1720 mm               |
| Bredd          | 1050 mm               |
| Höjd           | 1601 mm               |
| Maskinens vikt | 178 kg (2 x vikenhet) |

## M A T E R I A L

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Metalldelar    | Stål                                          |
| Rörelsearm     | Rostfritt stål                                |
| Rörhållfasthet | 3-6 mm                                        |
| Ytbeläggning   | Zink- och pulverlackering,<br>elektropolering |

## L A N D / S T A N D A R D

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tillverkningsland | Finland |
| Standard          | EN16630 |

## M O N T E R I N G

- A. Betong      Monterad på betongyta  
B. Plattform    Installerad på flyttbar plattform

## F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.

Kontakt: [info@omnigym.com](mailto:info@omnigym.com)

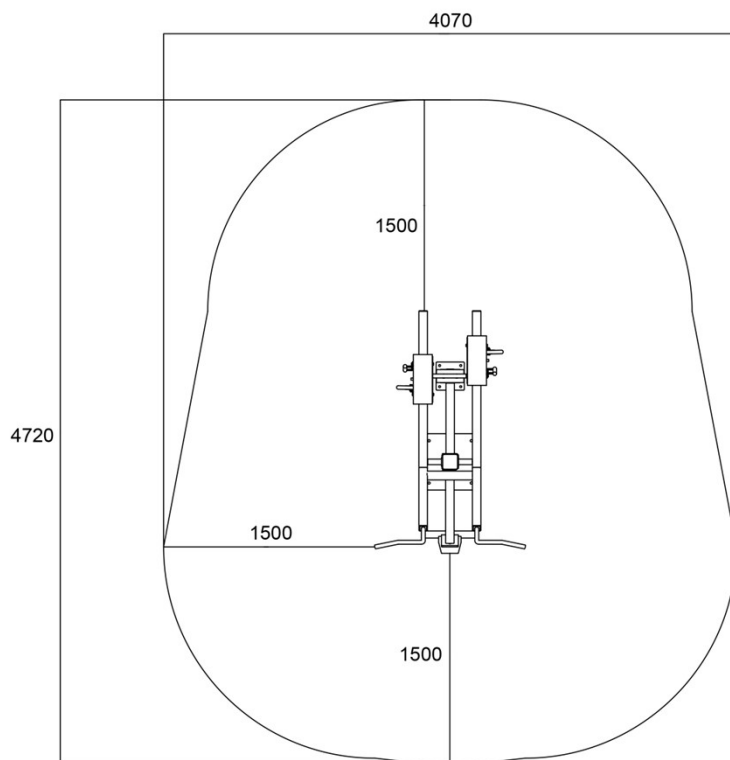

**EN16630**