


OGFA24 ESTEETÖNYLÄVETOLAITE

T U O T E K O R T T I



Kohdelihakset

T U O T E T I E D O T

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus:
 - 10-100 kg (2 x painoyksikkö)
 - 2,5 kg korotus
- Useampi otevaihtoehto (leveys)
- Huoltovapaa
- Asennus mahdollista myös siirrettävälle alustalle

V Ä R I V A I H T O E H D O T

Tuotteet ovat saatavilla viidessä RAL Classic värissä:
RAL 5012 (sininen), RAL 3020 (punainen), RAL 6018
(vihreä) RAL 1017 (keltainen), or RAL 7024 (harmaa).



Muut RAL-värit ovat saatavilla lisämaksusta.

OGFA24 ESTEETÖNYLÄVETOLAITE

M I T A T

Pituus	1720 mm
Leveys	1070 mm
Korkeus	1575 mm
Laitteen paino	178 kg (2 x painoyksikkö)

M A T E R I A A L I

Metalliosat	Teräsprofiili
Liikevarret	RST
Putken paksuus	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus, elektrolyyttikiillotus

M A A / S T A N D A R D I

Valmistusmaa	Suomi
Standardi	EN16630

P E R U S T U S V A I H T O E H D O T

A. Betoni	Pintakiinnitys betoniin
B. Alusta	Asennus siirrettävälle alustalle


P E R U S T U S

Esim. keidonurmi tai valettava turva-alusta
Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Ohjeet sisältyvät toimitukseen:
asennusohjeet, huolto-ohjeet, käyttöohjeet.
Yhteystiedot: info@omnigym.com

EN16630

10.2.2026

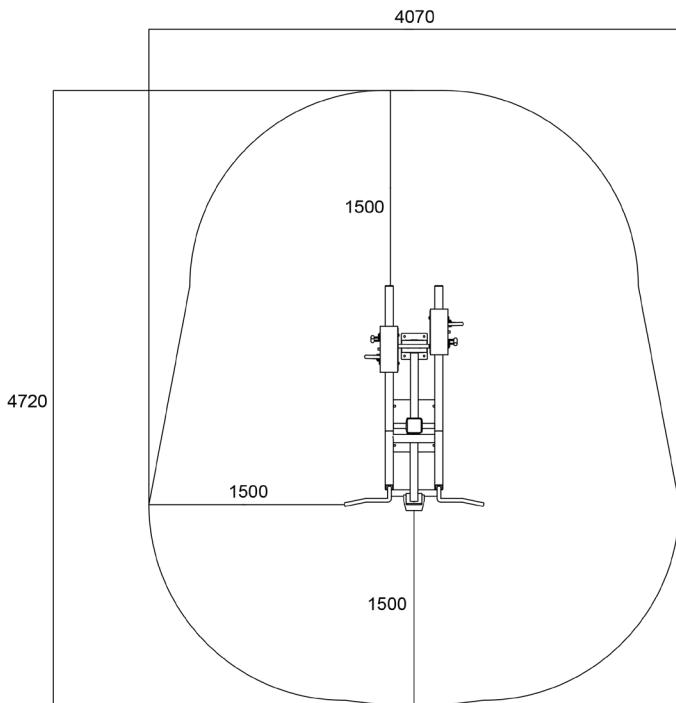

OMNIGYM