


OGFA₄₁ ESTEETÖN ETUPUNNERRUS

T U O T E K O R T T I



Kohdelihakset



T U O T E T I E D O T

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus:
 - 10-85 kg (2 x painoyksikkö)
 - 5 kg korotus
- Useampi otevaihtoehto (korkeus)
- Huoltovapaa
- Asennus mahdollista myös siirrettävälle alustalle

V Ä R I V A I H T O E H D O T

Tuotteet ovat saatavilla viidessä RAL Classic väriissä:
RAL 5012 (sininen), RAL 3020 (punainen), RAL 6018
(vihreä) RAL 1017 (keltainen), or RAL 7024 (harmaa).



Muut RAL-värit ovat saatavilla lisämaksusta.

OGFA₄₁ ESTEETÖN ETUPUNNERRUS

M I T A T


Pituus	2055 mm
Leveys	930 mm
Korkeus	1412 mm
Laitteen paino	207 kg (2 x painoyksikkö)

M A T E R I A A L I

Metalliosat	Teräsprofiili
Liikevarret	RST
Putken paksuus	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus, elektrolyyttikiillotus

M A A / S T A N D A R D I

Valmistusmaa	Suomi
Standardi	EN16630

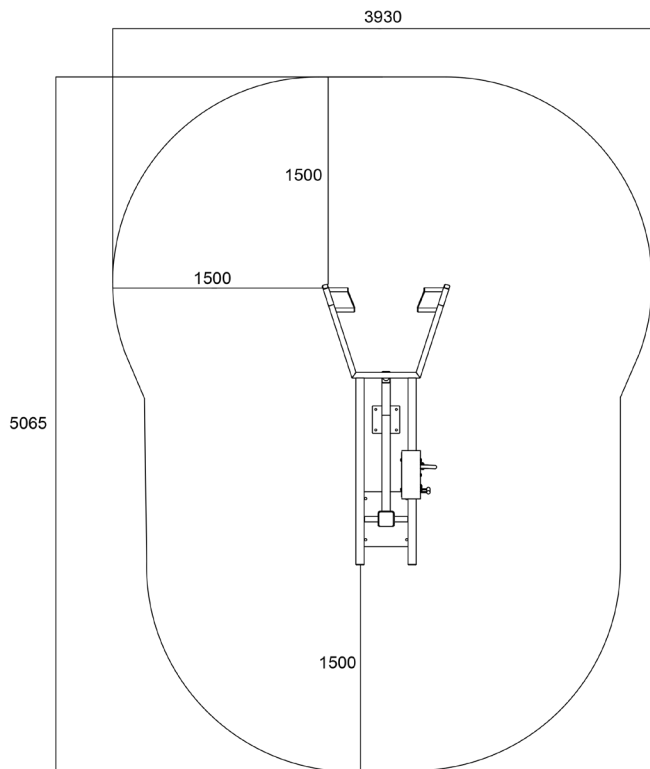

P E R U S T U S V A I H T O E H D O T

A. Betoni	Pintakiinnitys betoniin
B. Alusta	Asennus siirrettävälle alustalle

P E R U S T U S

Esim. keinonurmi tai valettava turva-alusta
Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Ohjeet sisältyvät toimitukseen:
asennusohjeet, huolto-ohjeet, käyttöohjeet.
Yhteystiedot: info@omnigym.com



EN16630