


OG95 JALKOJENNOSTO / DIPPI / LEUANVETO

T U O T E K O R T T I



Kohdelihakset

T U O T E T I E D O T

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Struktuurimusta tanko
- Useampi otevaihtoehto (leveys, korkeus)
- Huoltovapaa
- Asennus mahdollista myös siirrettävälle alustalle

V Ä R I V A I H T O E H D O T

Tuotteet ovat saatavilla viidessä RAL Classic värissä:
RAL 5012 (sininen), RAL 3020 (punainen), RAL 6018
(vihreä) RAL 1017 (keltainen), or RAL 7024 (harmaa).



Muut RAL-värit ovat saatavilla lisämaksusta.

OG95 JALKOJENNOSTO / DIPPI / LEUANVETO

M I T A T

Pituus	1550 mm
Leveys	960 mm
Korkeus	2272 mm
Laitteen paino	167 kg

M A T E R I A A L I

Metalliosat	Teräsprofiili
Putken paksuus	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus

M A A / S T A N D A R D I

Valmistusmaa	Suomi
Standardi	EN16630

P E R U S T U S - V A I H T O E H D O T

Betoni	Pintakiinnitys betoniin
Platform	Asennus siirrettävälle turva- alustalle

P E R U S T U S

Max. putoamiskorkeus 1199mm. Turva-alue on varustettava iskuja vaimentavalla pinnalla, kuten nurmikolla, tekonurmella + pehmusteella (22 mm) tai turvalaatoilla (40 mm).


Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle

Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Ohjeet sisältyvät toimitukseen:

asennusohjeet, huolto-ohjeet, käyttöohjeet.

Yhteystiedot: info@omnigym.com

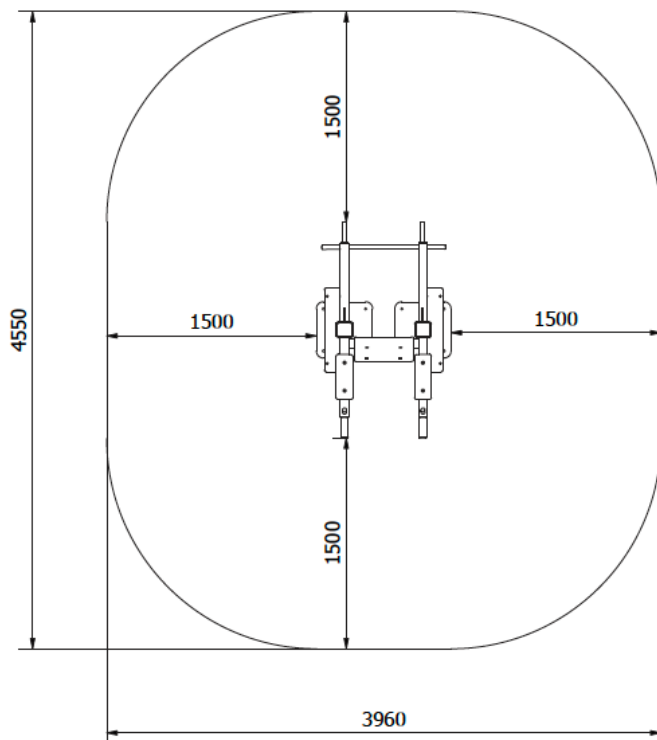

EN16630