


# OG95 LEG RAISE/DIP/CHIN-UP

## GUIDE PRODUITS

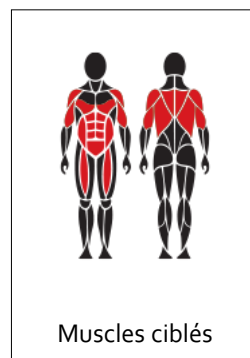

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Équipement de sport efficace et sûr
- Barre noire structurelle de préhension
- Poignées multiprises (hauteur, largeur)
- Sans entretien
- Peut être installé sur une plateforme mobile

### OPTIONS DE COULEUR

Produit livré dans les couleurs RAL suivantes :

RAL 5012 (bleu), RAL 3020 (rouge), RAL 6018 (vert)

RAL 1017 (jaune), or RAL 7024 (gris).



D'autres couleurs RAL sont disponibles moyennant un coût supplémentaire.

# OG95 LEG RAISE/DIP/CHIN-UP

## D I M E N S I O N S

|          |         |
|----------|---------|
| Longueur | 1550 mm |
| Largeur  | 960 mm  |
| Hauteur  | 2272 mm |
| Poids de | 167 kg  |

l'équipement

## M A T É R I E L

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Pièces métalliques     | Acier                            |
| Épaisseur des tubes    | 3-6 mm                           |
| Solution de revêtement | Zingage et revêtement par poudre |

## P A Y S / N O R M E

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Pays de fabrication | Finlande |
| Norme               | EN16630  |

## O P T I O N S D E B A S E

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| <u>Concrete</u> | <u>Deep foundation mounting</u>        |
| Platform        | Installed on a movable safety platform |

## F O N D A T I O N S

Max. free fall height 1199 mm. Safety area must be equipped with impact damping surface such as lawn, artificial grass + padding (22mm) or safety tiles (40mm).

Concrete min 120 mm below equipment

Ground frost insulation, thickness based on the ground

Livret d'instructions fourni avec la livraison :

instructions d'installation, entretien, informations d'utilisation.

Contact : [info@omnigym.com](mailto:info@omnigym.com)

**EN16630**

