


# OGCU<sub>1</sub> CHIN-UP

G U I D E P R O D U I T S

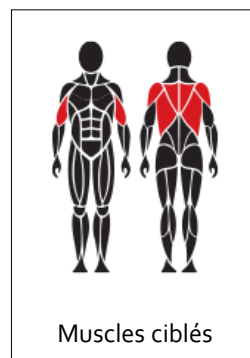

## C A R A C T É R I S T I Q U E S D U P R O D U I T

- Équipement de sport efficace et sûr
- Barre noire structurelle de préhension
- Sans entretien

## O P T I O N S D E C O U L E U R

Produit livré dans les couleurs RAL suivantes :  
RAL 5012 (bleu), RAL 3020 (rouge), RAL 6018 (vert)  
RAL 1017 (jaune), or RAL 7024 (gris).



D'autres couleurs RAL sont disponibles moyennant un coût supplémentaire.

# OGCU<sub>1</sub> CHIN-UP

## D I M E N S I O N S

Longueur	230 mm
Largeur	1160 mm
Hauteur	2468 mm (bar 2320 mm)
Poids de	55 kg
l'équipement	

## M A T É R I E L

Pièces métalliques	Acier
Épaisseur des tubes	3-6 mm
Solution de revêtement	Zingage et revêtement par poudre

## P A Y S / N O R M E

Pays de fabrication	Finlande
Norme	EN16630

## O P T I O N S D E B A S E

Concrete      Deep foundation mounting

## F O N D A T I O N S

Max. Hauteur de chute libre maximale : 1320 mm La zone de sécurité doit être équipée d'une surface d'amortissement des impacts, telle que du gazon, du gazon synthétique avec rembourrage (22 mm) ou des dalles de sécurité (40 mm).

Béton de 120 mm minimum sous l'équipement

Isolation contre le gel du sol, épaisseur en fonction du terrain

Livret d'instructions fourni avec la livraison :

instructions d'installation, entretien, informations d'utilisation.

Contact : [info@omnigym.com](mailto:info@omnigym.com)

**EN16630**

