
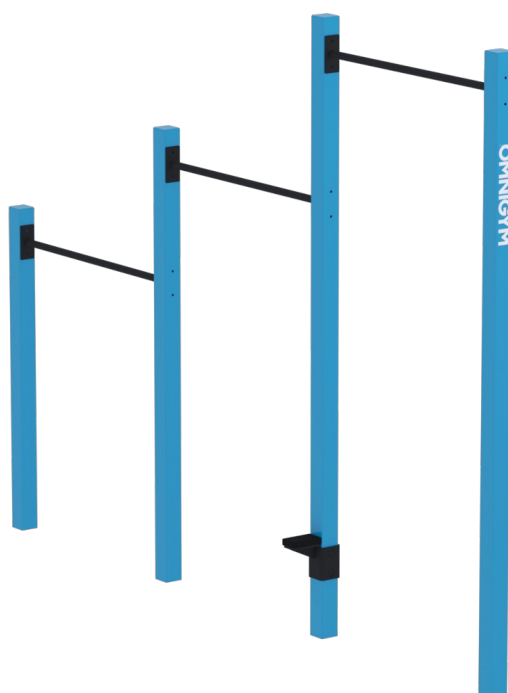


OGCU₃ CHIN-UP

PRODUKTGUIDE

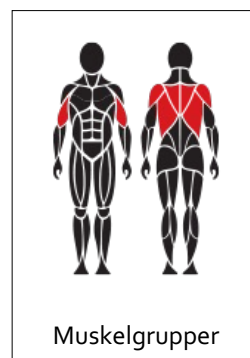

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- 3 höjder
- Räck med strukturerad, greppvänlig yta
- Underhållsfri

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OGCU₃ CHIN-UP

D I M E N S I O N E R

Längd	230 mm
Bredd	3320 mm
Höjd	2468 mm (bar 1220 / 1720 / 2320 mm)
Utrustningens vikt	87 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

Betong	Djup montering i fundament
--------	----------------------------

F U N D A M E N T

Max. fallhöjd 1320 mm. Säkerhetsområdet måste vara utrustat med stötdämpande yta såsom gräsmatta, konstgräs + utfyllnad (22 mm) eller säkerhetsplattor (40 mm).




Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrostopolisering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.

Kontakt: info@omnigym.com

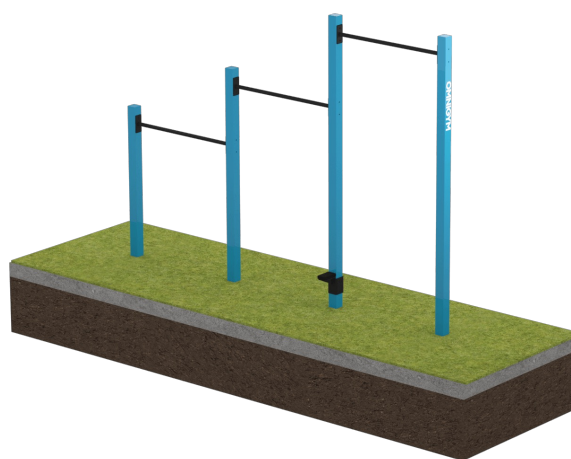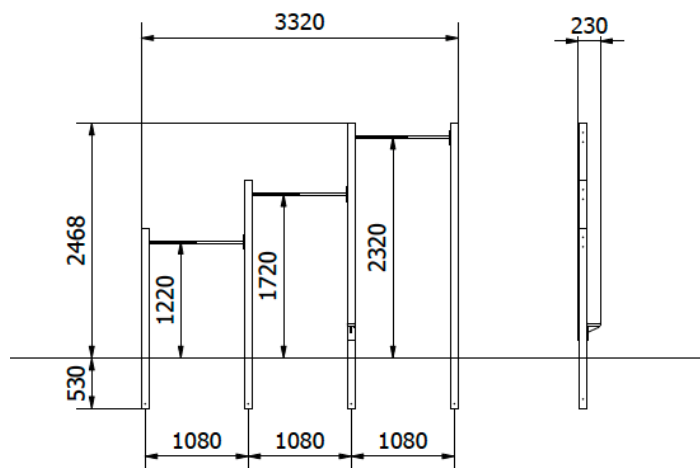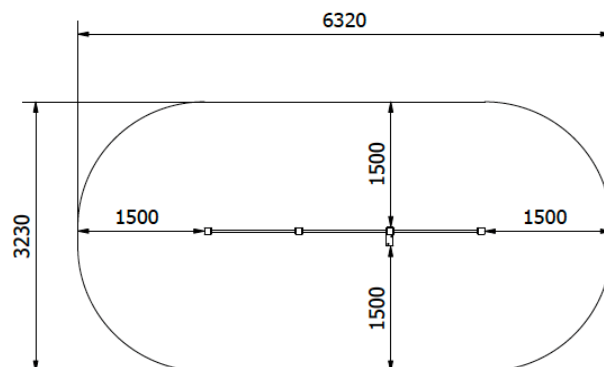

EN16630