


OGFA24 HINDERFRI RYGGDRAG

PRODUKTGUIDE

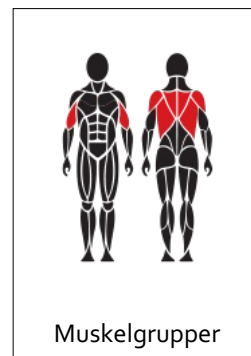

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbara vikter:
 - 10-100 kg (2 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Multigrepp (bredd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OGFA24 HINDERFRI RYGGDRAG

D I M E N S I O N E R

Längd	1720 mm
Bredd	1070 mm
Höjd	1575 mm
Utrustningens vikt	178 kg (2 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

- A. Betong Monterad på betongyta
B. Plattform Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.

Kontakt: info@omnigym.com

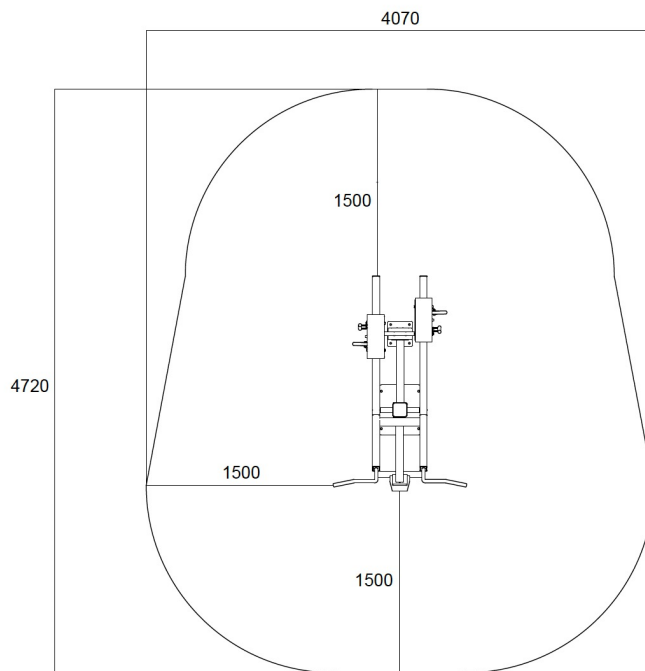

EN16630