


OG10 KNÄBÖJ

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 20-90 kg (2 x viktmagasin)
 - 5 kg viktintervall
- Multigrepp (avstånd)
- Justerbar starthöjd
- Underhållsfri
- Kan installeras på flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG10 KNÄBÖJ

D I M E N S I O N E R

Längd	2055 mm
Bredd	930 mm
Höjd	1880 mm
Utrustningens vikt	227 kg (2 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrostsolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

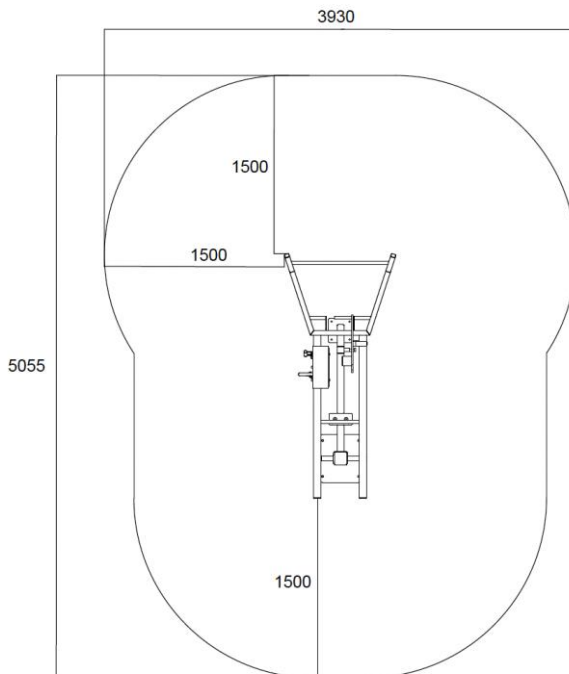


EN16630

OG12 MULTILYFT

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper

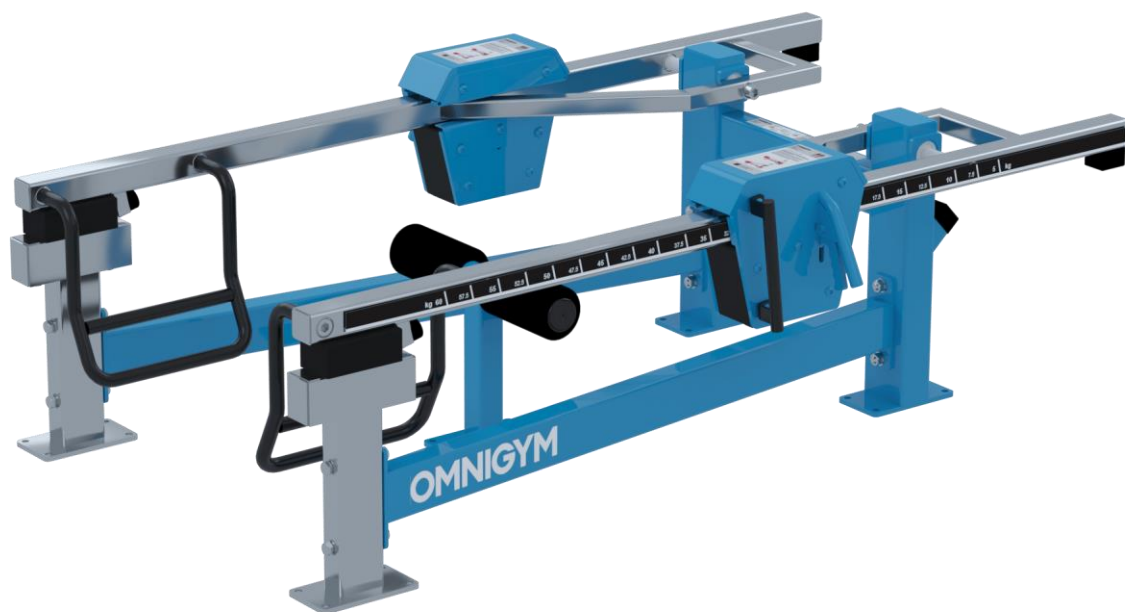

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 5-120 kg (2 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Multigrepp (höjd)
- Benstöd för unilaterala övningar
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG12 MULTIFYT

D I M E N S I O N E R

Längd	2060 mm
Bredd	1320 mm
Höjd	655 mm
Utrustningens vikt	280 kg (2 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

- A. Betong Monterad på betongyta
B. Plattform Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

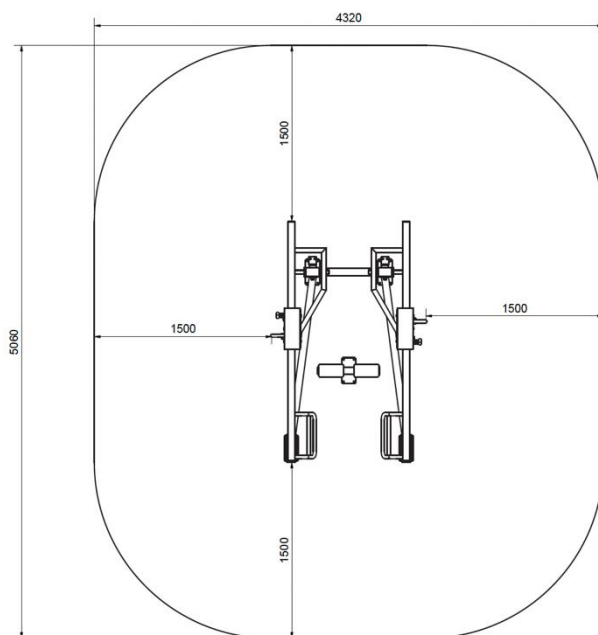

EN16630

OG14 BENPRESS

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 75-165 kg (2 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Justerbar sits (avstånd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG14 BENPRESS

D I M E N S I O N E R

Längd	3145 mm
Bredd	1140 mm
Höjd	1805 mm
Utrustningens vikt	425 kg (2 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

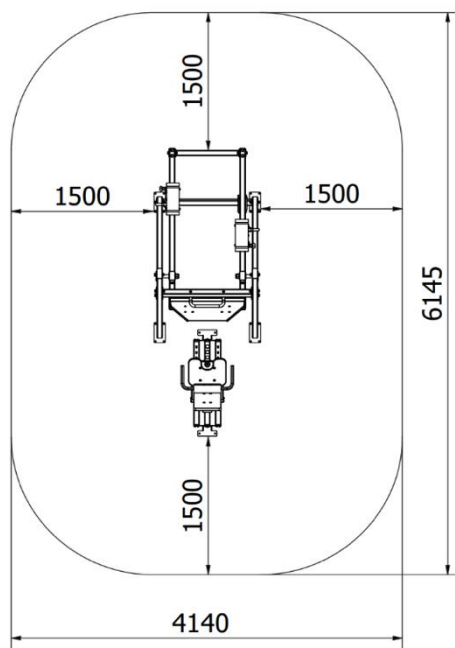

EN16630

OG20 RYGGRESNING

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Fotstöd med tre olika höjder
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG20 RYGGRESNING

D I M E N S I O N E R

Längd	1960 mm
Bredd	750 mm
Höjd	1500 mm
Utrustningens vikt	79kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

- A. Betong Monterad på betongyta
B. Plattform Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

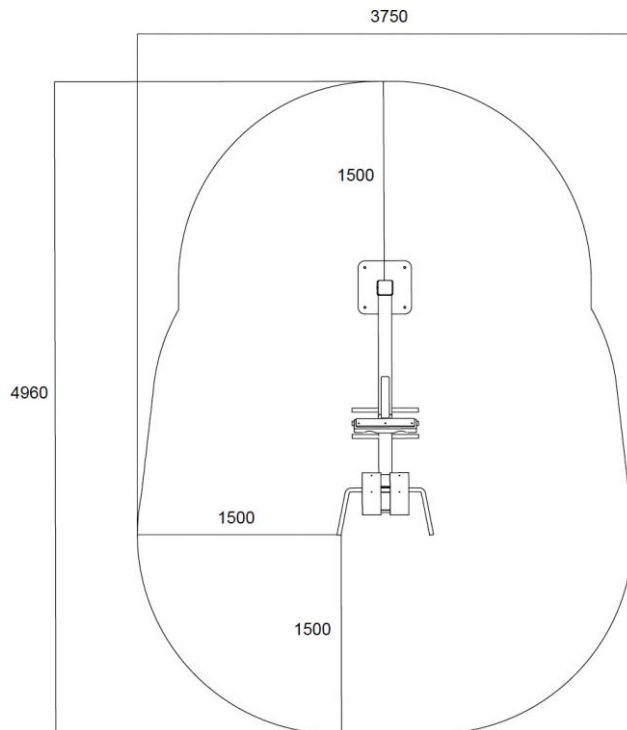

EN16630

OG21 JUSTERBAR RYGGGRESNING

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbart höftstöd (höjd)
- Mjukt och ergonomiskt benstöd
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten finns tillgänglig i RAL 7021 (svart).

OG21 JUSTERBAR RYGGRESNING

D I M E N S I O N E R

Längd	902 mm
Bredd	742 mm
Höjd	674 mm
Utrustningens vikt	44 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Monteringsstolpe	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630


M O N T E R I N G

- A. Betong Monterad på betongyta
B. Plattform Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform
Betong minst 120 mm under utrustningen
Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken


Instruktioner inkluderade vid leverans:
installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com

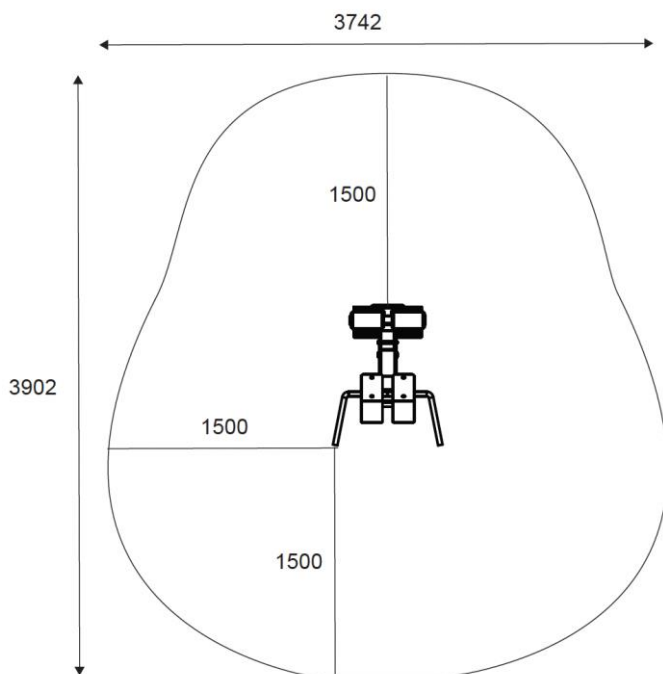

EN16630

OG22 SITTANDE RODD

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 5-150 kg (2 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Multigrepp
- Justerbart säte (höjd)
- Justerbart bröststöd (avstånd)
- Grepp med unilateral belastning
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG22 SITTANDE RODD

D I M E N S I O N E R

Längd	1694 mm
Bredd	1515 mm
Höjd	999 mm
Utrustningens vikt	258kg (2 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

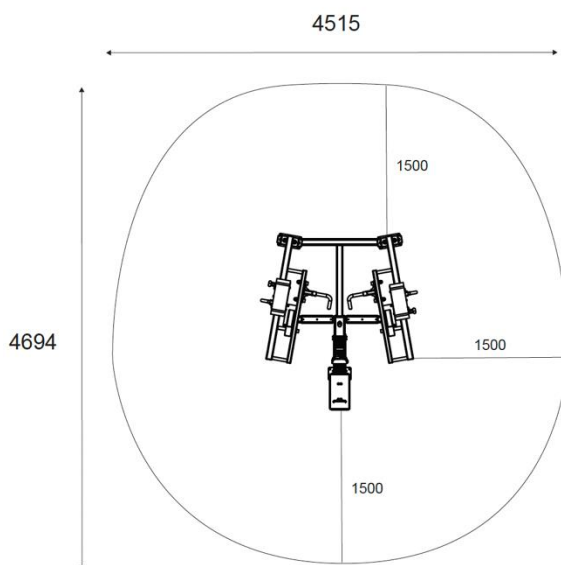

EN16630

OG23 STÅENDE RODD

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 20-70 kg (1 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Multigrepp (höjd, bredd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG23 STÅENDE RODD

D I M E N S I O N E R

Längd	2060 mm
Bredd	850 mm
Höjd	1410 mm
Utrustningens vikt	128 kg (1 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform



Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrostisolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

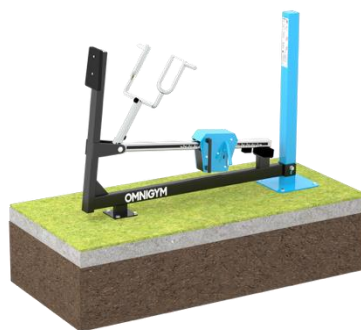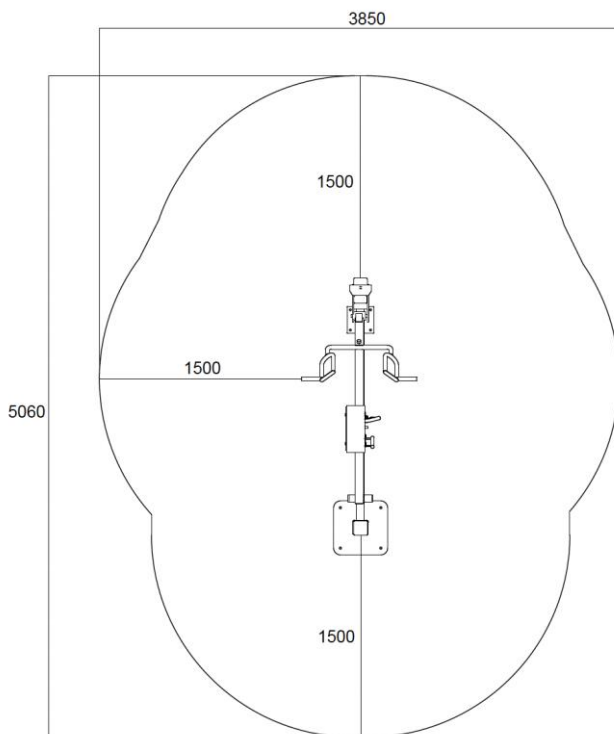

EN16630

OG24 RYGGDRAG

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 10-100 kg (2 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Multigrepp
- Justerbart säte (höjd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG24 RYGGDRAG

D I M E N S I O N E R

Längd	1990 mm
Bredd	1055 mm
Höjd	1845 mm
Utrustningens vikt	198 kg (2 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrostisolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

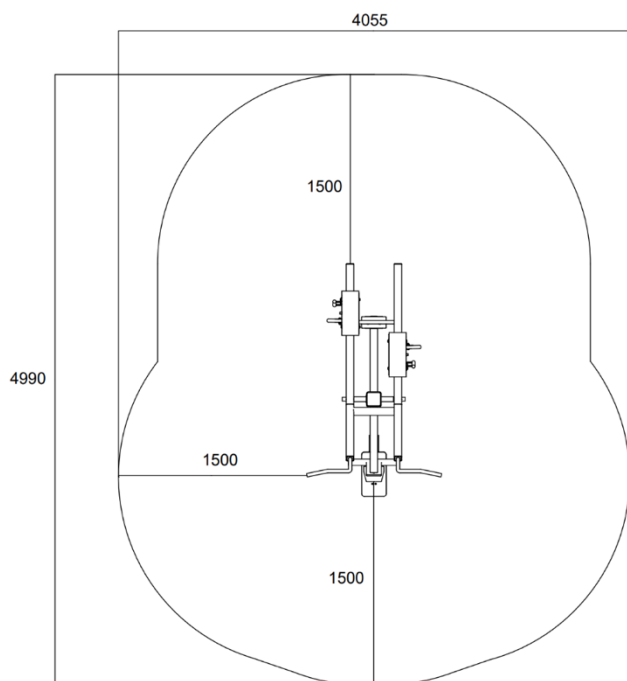

EN16630

OG26 SITTANDE RYGGPRESS

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 12,5-70 kg (1 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Justerbart säte (höjd)
- Ergonomiskt format ryggstöd
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG26 SITTANDE RYGGPRESS

D I M E N S I O N E R

Längd	1263 mm
Bredd	1136 mm
Höjd	1246 mm
Utrustningens vikt	118 kg (1 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrostisolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

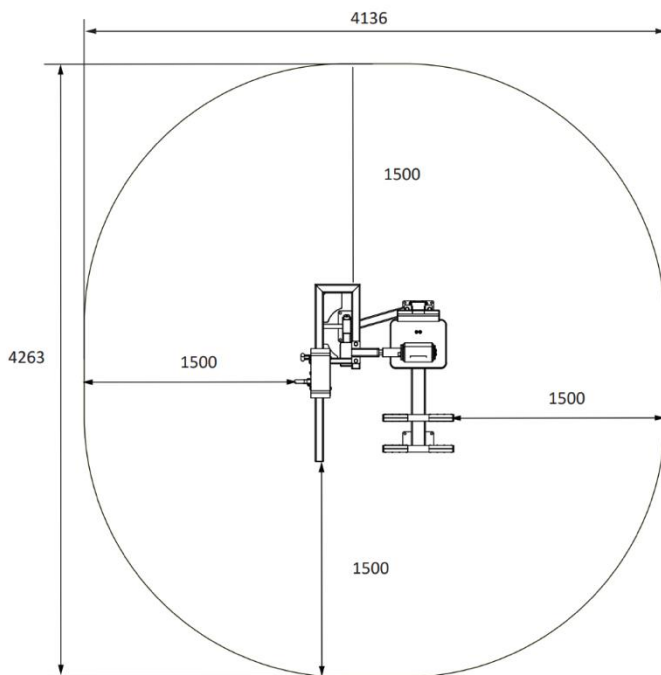

EN16630

OG30 BÄNKPRESS

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 10-85 kg (2 x viktmagasin)
 - 5 kg viktintervall
- Multigrepp (höjd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG30 BÄNKPRESS

D I M E N S I O N E R

Längd	2760 mm
Bredd	930 mm
Höjd	1413 mm
Utrustningens vikt	227 kg (2 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

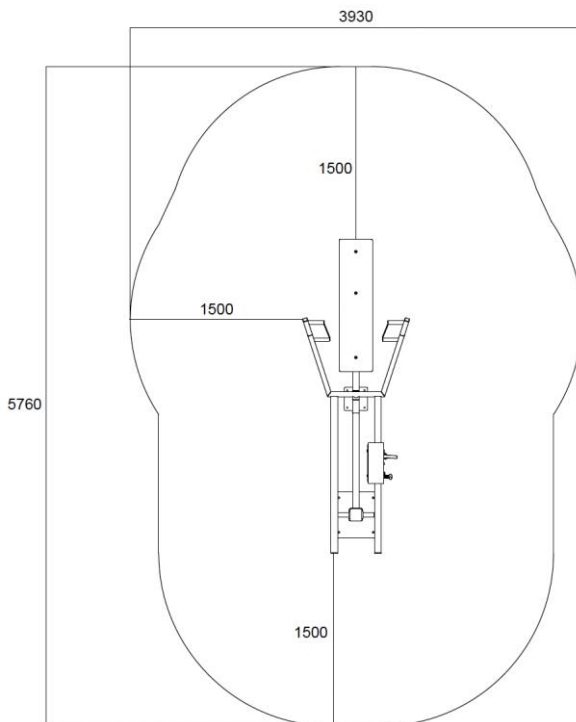

EN16630

OG₃₁ LUTANDE BÄNKPRESS

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 10-85 kg (2 x viktmagasin)
 - 5 kg viktintervall
- Justerbart säte (höjd)
- Multigrepp (höjd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG₃₁ LUTANDE BÄNKPRESS

D I M E N S I O N E R

Längd	2595 mm
Bredd	930 mm
Höjd	1413 mm
Utrustningens vikt	234 kg (2 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630


M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform
Betong minst 120 mm under utrustningen
Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken


Instruktioner inkluderade vid leverans:
installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com

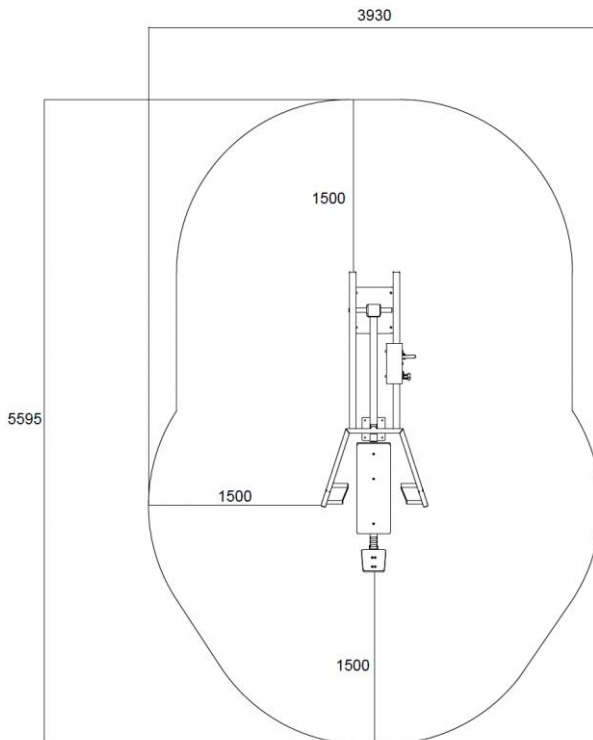

EN16630

OG41 AXELPRESS

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 10-85 kg (2 x viktmagasin)
 - 5 kg viktintervall
- Multigrepp (höjd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG₄₁ AXELPRESS

D I M E N S I O N E R

Längd	2350 mm
Bredd	930 mm
Höjd	1413 mm
Utrustningens vikt	232 kg (2 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrostsolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

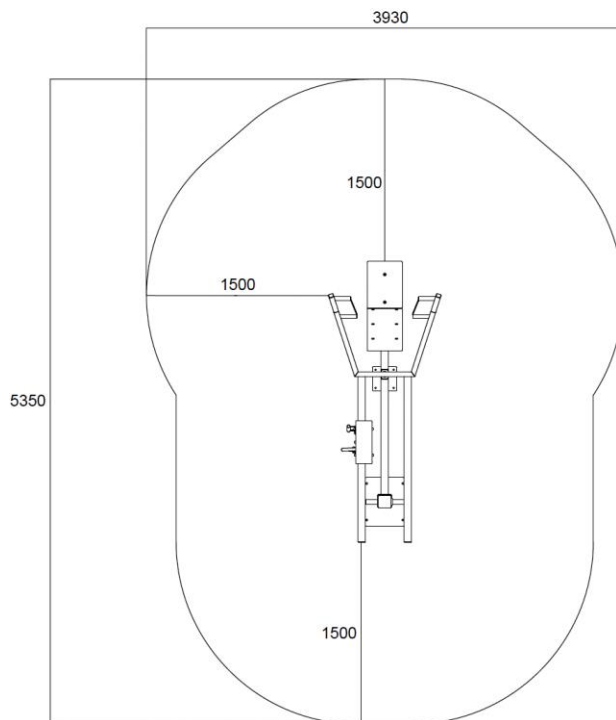

EN16630

OG70 BICEPSCURL

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 12,5-82,5 kg (2 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Multigrepp (bredd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG70 BICEPSCURL

D I M E N S I O N E R

Längd	2195 mm
Bredd	740 mm
Höjd	1413 mm
Utrustningens vikt	207 kg (2 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

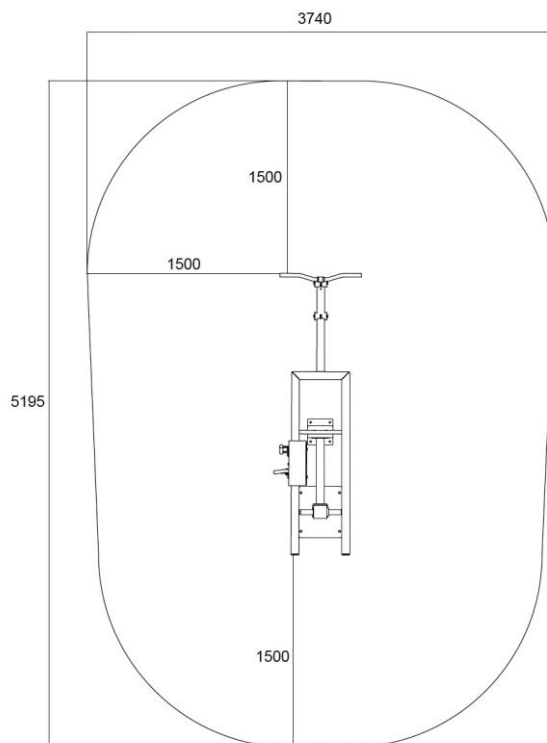

EN16630

OG72 SITTANDE BICEPSCURL

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 10-50 kg (1 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Justerbar sits (höjd)
- Multigrepp (bredd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG72 SITTANDE BICEPSCURL

D I M E N S I O N E R

Längd	1460 mm
Bredd	1260 mm
Höjd	970 mm
Utrustningens vikt	190 kg (1 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

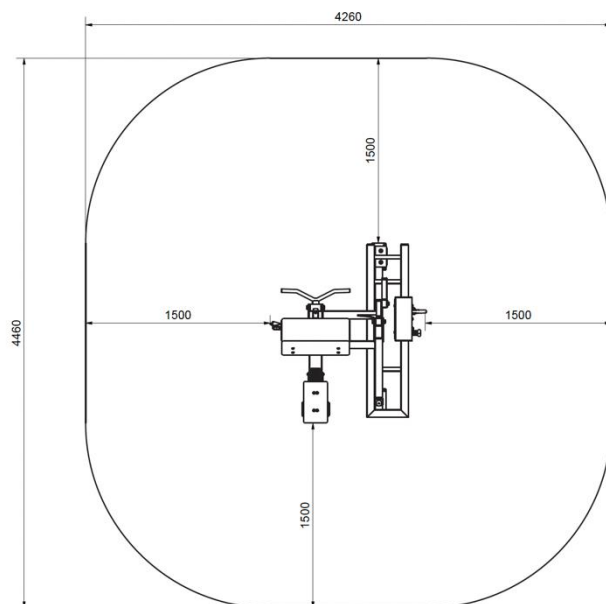

EN16630

OG8o TRICEPSPRESS

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 10-60 kg (1 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Multigrepp (bredd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG8o TRICEPPRESS

D I M E N S I O N E R

Längd	2320 mm
Bredd	635 mm
Höjd	1960 mm
Utrustningens vikt	158 kg (1 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrostisolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.



Kontakt: info@omnigym.com

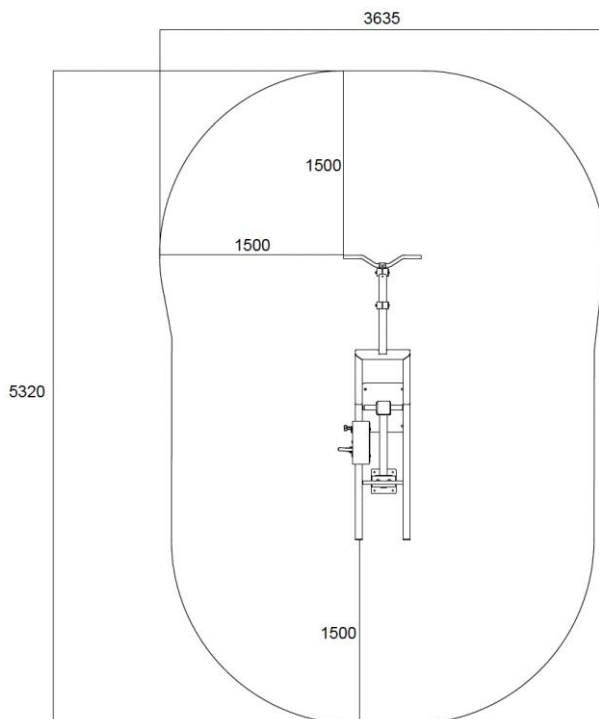

EN16630

OG81 DIPS

PRODUKTGUIDE

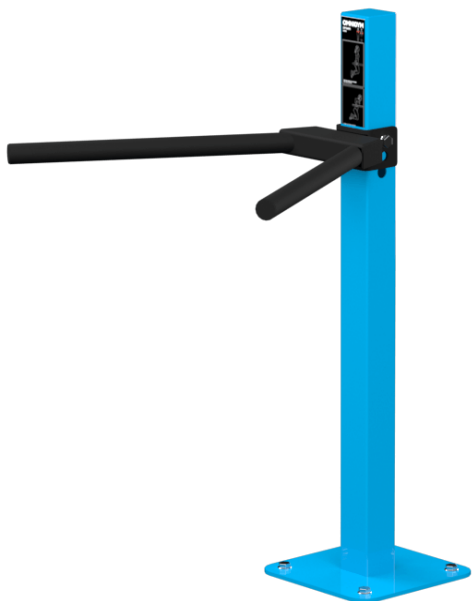

Muskelgrupper

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Multigrepp (bredd+avstånd)
- Handtag med strukturerad, greppvänlig yta
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG81 DIPS

D I M E N S I O N E R

Längd	810 mm
Bredd	1000 mm
Höjd	1500 mm
Utrustningens vikt	39 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

- A. Betong Monterad på betongyta
B. Plattform Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

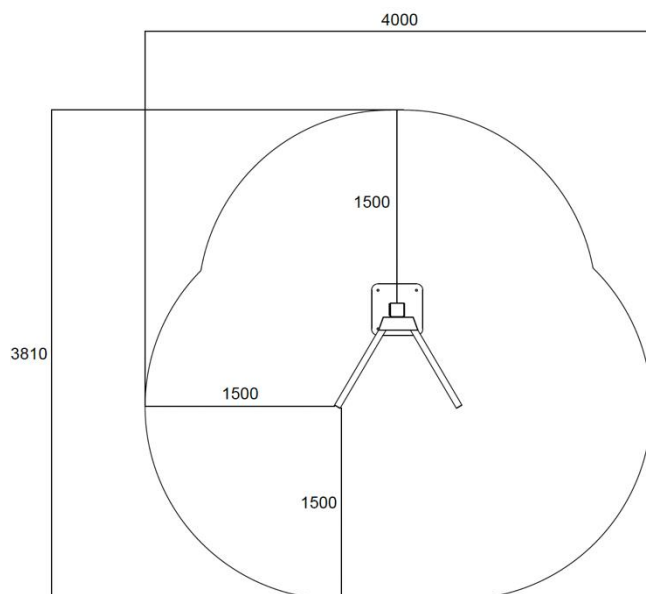

EN16630

OG82 SITTANDE TRICEPSPRESS

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 5-50 kg (1 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Justerbar sits (höjd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG82 SITTANDE TRICEPSPRESS

D I M E N S I O N E R

Längd	1450 mm
Bredd	1340 mm
Höjd	1210 mm
Utrustningens vikt	190 kg (1 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

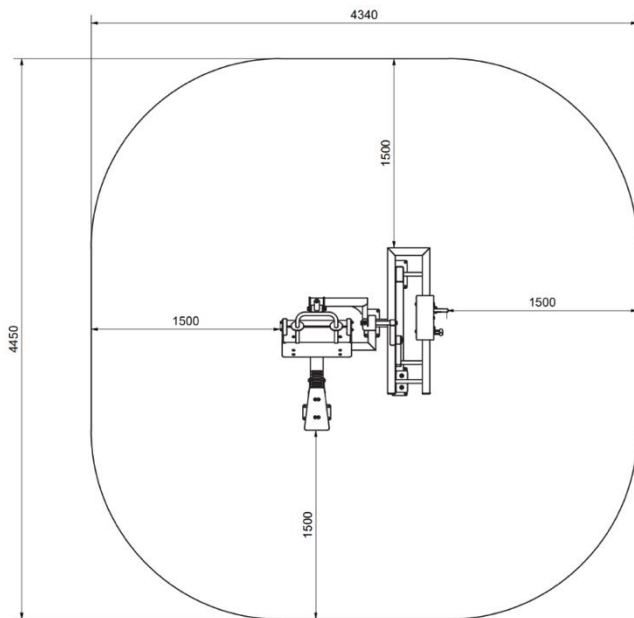

EN16630

OG85 SITTANDE DIPS

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 17,5-80 kg (1 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Justerbar greppbredd
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG85 SITTANDE DIPS

D I M E N S I O N E R

Längd	2680 mm
Bredd	690 mm
Höjd	930 mm
Utrustningens vikt	150 kg (1 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630


M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform
Betong minst 120 mm under utrustningen
Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken


Instruktioner inkluderade vid leverans:
installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com

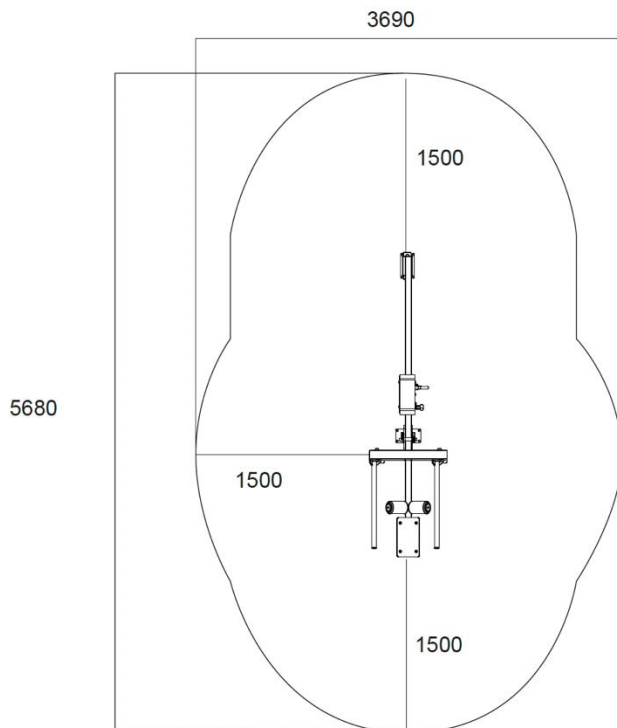

EN16630

OGgo MAGBÄNK

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Ergonomiskt format ryggstöd
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG90 MAGBÄNK

D I M E N S I O N E R

Längd	2020 mm
Bredd	410 mm
Höjd	1500 mm
Utrustningens vikt	76 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform



Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosthälsning, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

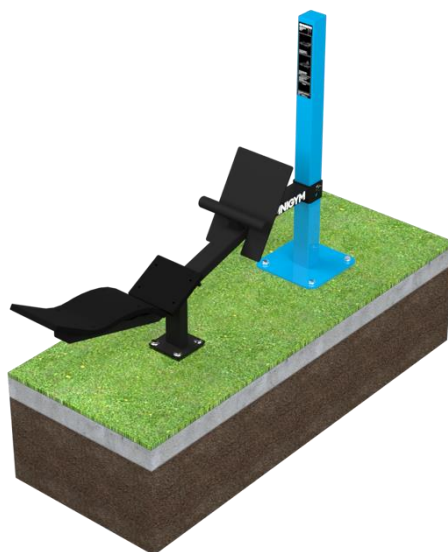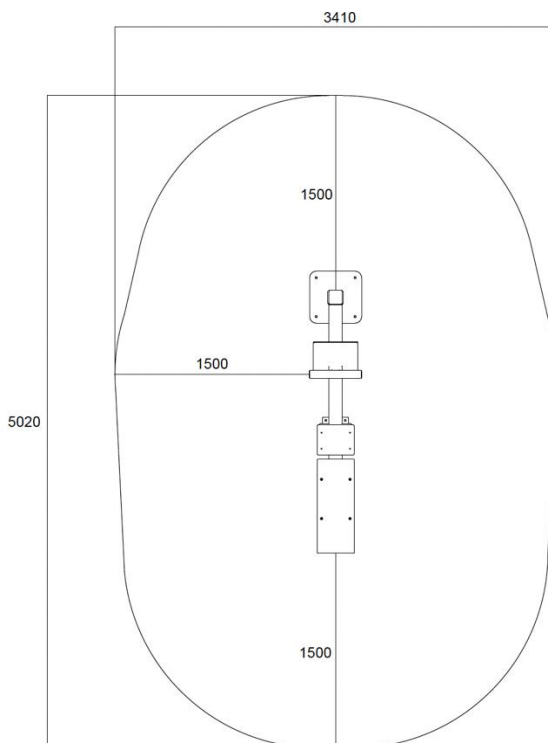

EN16630

OG91 JUSTERBAR MAGBÄNK

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbart, ergonomiskt format ryggstöd (höjd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten finns tillgänglig i RAL 7021 (svart).

OG91 JUSTERBAR MAGBÄNK

D I M E N S I O N E R

Längd	1834 mm
Bredd	386 mm
Höjd	855 mm
Utrustningens vikt	52 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630


M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform
Betong minst 120 mm under utrustningen
Markfrosthisolering, tjocklek baserad på marken


Instruktioner inkluderade vid leverans:
Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com

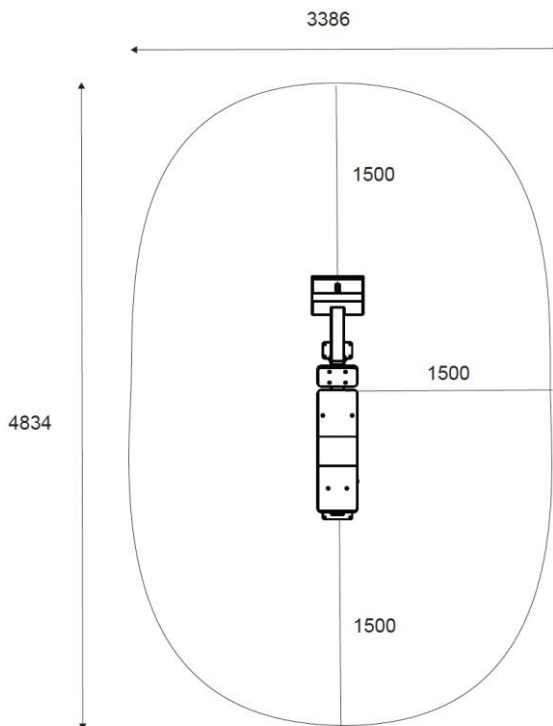

EN16630

OG92 MAGMASKIN

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbar vikt:
 - 5-75 kg (1 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Mjukt benstöd
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG92 MAGMASKIN

D I M E N S I O N E R

Längd	1090 mm
Bredd	1650 mm
Höjd	1520 mm
Utrustningens vikt	167 kg (1 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrostsolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

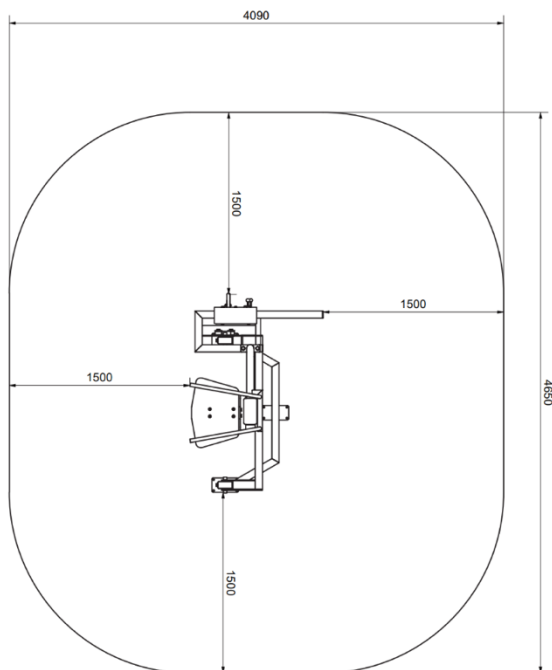

EN16630

OG95 BENLYFT/DIPS/CHINS

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Handtag med strukturerad, greppvänlig yta
- Multigrepp (bredd, höjd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OG95 BENLYFT/DIPS/CHINS

D I M E N S I O N E R


Längd	1550 mm
Bredd	960 mm
Höjd	2272 mm
Utrustningens vikt	167 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

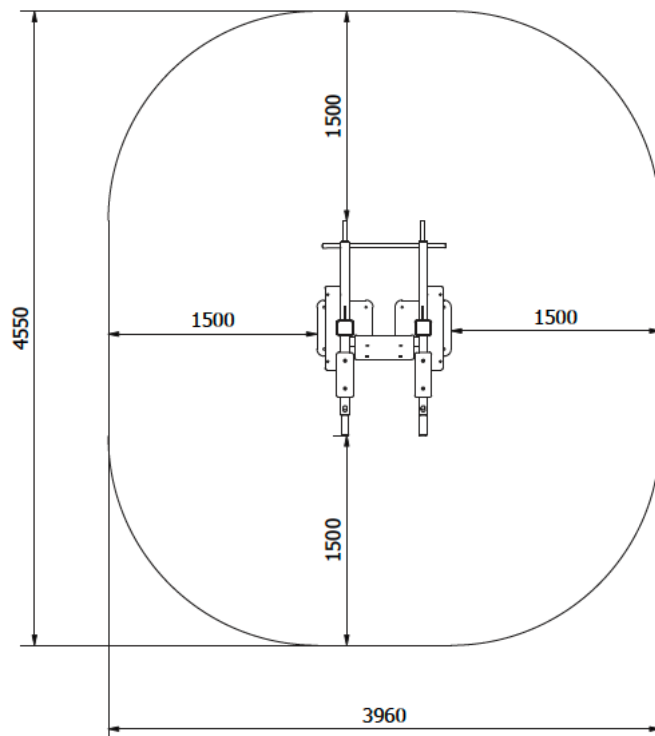

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Max. fallhöjd 1199 mm. Säkerhetsområdet måste vara utrustat med stötdämpande yta såsom gräsmatta, konstgräs + utfyllnad (22 mm) eller säkerhetsplattor (40 mm).

Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com



EN16630

OGC7 CORERACK

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Handtag med strukturerad, greppvänlig yta
- Ergonomiskt format ryggstöd
- Fotstöd med 3 olika höjder
- Multigrepp (bredd, avstånd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OGC7 CORERACK

D I M E N S I O N E R

Längd	3840 mm
Bredd	1135 mm
Höjd	1500 mm
Utrustningens vikt	149 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630


M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform
Betong minst 120 mm under utrustningen
Markfrostsolering, tjocklek baserad på marken


Instruktioner inkluderade vid leverans:
Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com

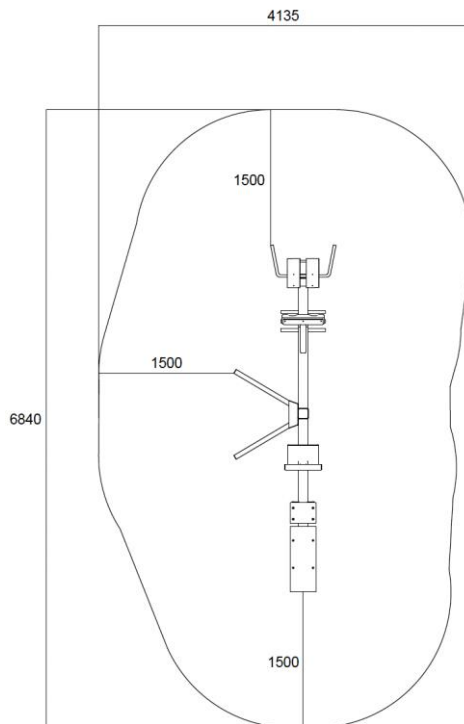

EN16630

OGCU₁ CHIN-UP

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Räcke med strukturerad, greppvänlig yta
- Underhållsfri

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OGCU₁ CHIN-UP

D I M E N S I O N E R

Längd	230 mm
Bredd	1160 mm
Höjd	2468 mm (bar 2320 mm)
Utrustningens vikt	55 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

Betong	Djup montering i fundament
--------	----------------------------

F U N D A M E N T

Max. fallhöjd 1320 mm. Säkerhetsområdet måste vara utrustat med stötdämpande yta såsom gräsmatta, konstgräs + utfyllnad (22 mm) eller säkerhetsplattor (40 mm).



Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrostoplating, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

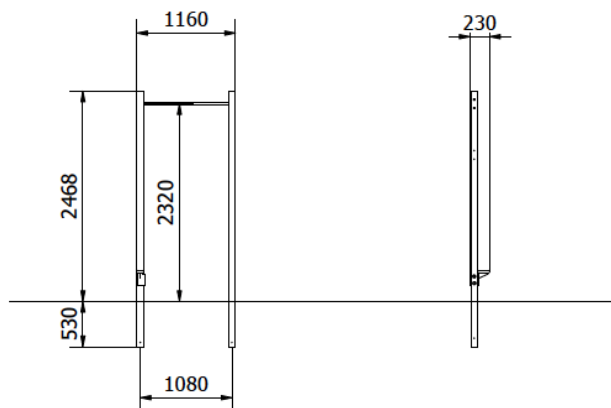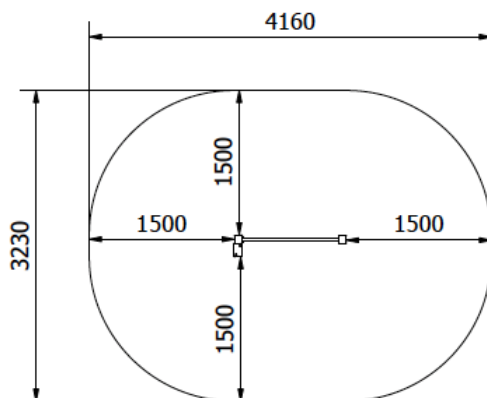

EN16630

OGCU₂ CHIN-UP

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- 2 höjder
- Räcke med strukturerad, greppvänlig yta
- Underhållsfri

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OGCU₂ CHIN-UP

D I M E N S I O N E R

Längd	230 mm
Bredd	2240 mm
Höjd	2468 mm (bar 1720 / 2320 mm)
Utrustningens vikt	70 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

Betong	Djup montering i fundament
--------	----------------------------

F U N D A M E N T

Max. fallhöjd 1320 mm. Säkerhetsområdet måste vara utrustat med stötdämpande yta såsom gräsmatta, konstgräs + utfyllnad (22 mm) eller säkerhetsplattor (40 mm).




Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

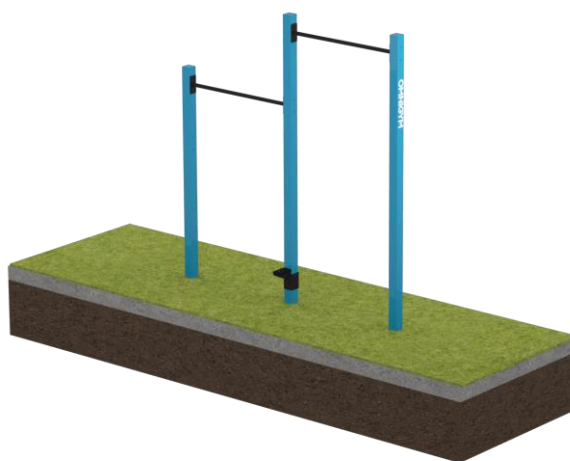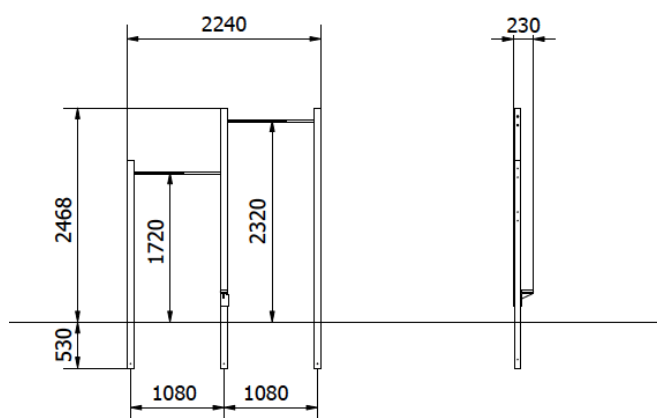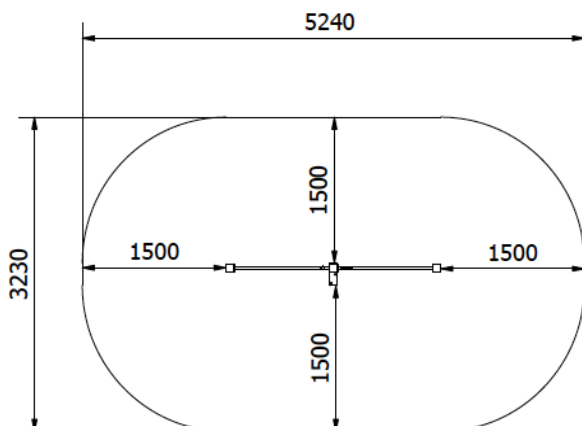

EN16630

OGCU₃ CHIN-UP

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- 3 höjder
- Räcke med strukturerad, greppvänlig yta
- Underhållsfri

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OGCU₃ CHIN-UP

D I M E N S I O N E R

Längd	230 mm
Bredd	3320 mm
Höjd	2468 mm (bar 1220 / 1720 / 2320 mm)
Utrustningens vikt	87 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

Betong	Djup montering i fundament
--------	----------------------------

F U N D A M E N T

Max. fallhöjd 1320 mm. Säkerhetsområdet måste vara utrustat med stötdämpande yta såsom gräsmatta, konstgräs + utfyllnad (22 mm) eller säkerhetsplattor (40 mm).




Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

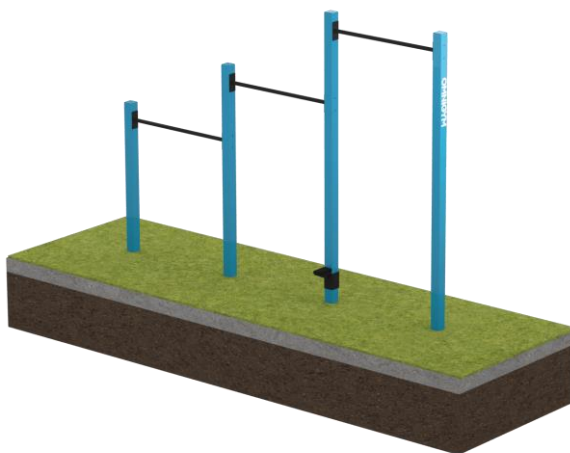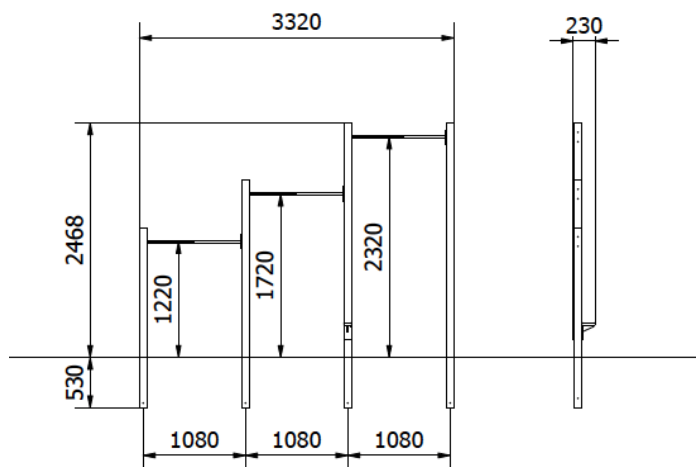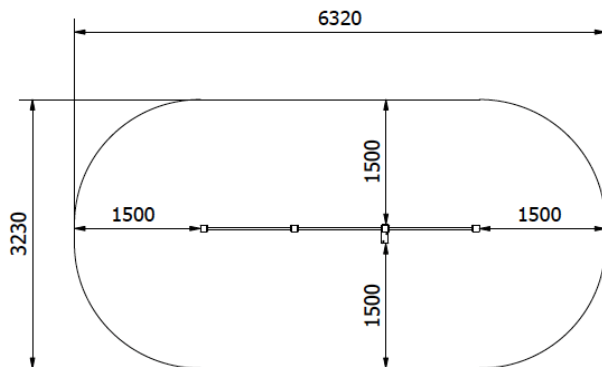

EN16630

OGFA24 HINDERFRI RYGGDRAG

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbara vikter:
 - 10-100 kg (2 x viktmagasin)
 - 2,5 kg viktintervall
- Multigrepp (bredd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OGFA24 HINDERFRI RYGGDRAG

D I M E N S I O N E R

Längd	1720 mm
Bredd	1070 mm
Höjd	1575 mm
Utrustningens vikt	178 kg (2 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrostisolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

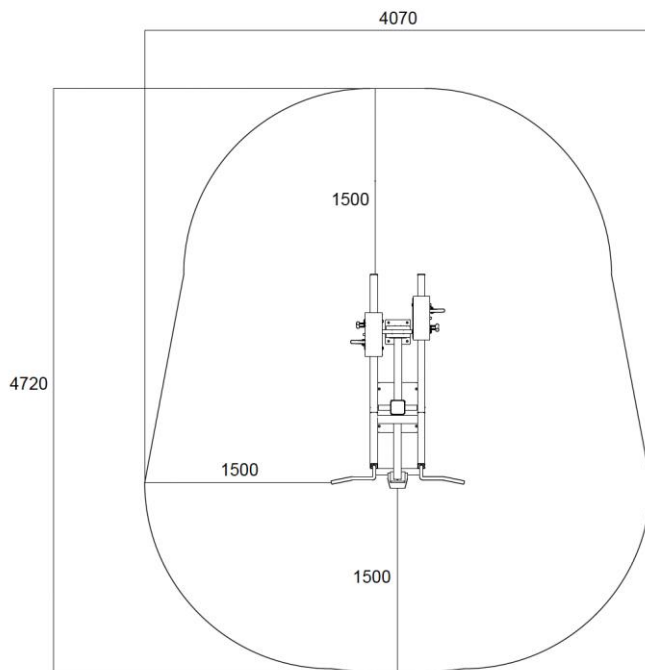

EN16630

OGFA₄₁ HINDERFRI AXELPRESS

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Justerbara vikter:
 - 10-85 kg (2 x viktmagasin)
 - 5 kg viktintervall
- Multigrepp (höjd)
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.

OGFA₄₁ HINDERFRI AXELPRESS

D I M E N S I O N E R

Längd	2055 mm
Bredd	930 mm
Höjd	1412 mm
Utrustningens vikt	207 kg (2 x weight unit)

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörelsearm	Rostfritt stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering, elektropolering

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrostisolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.

Kontakt: info@omnigym.com

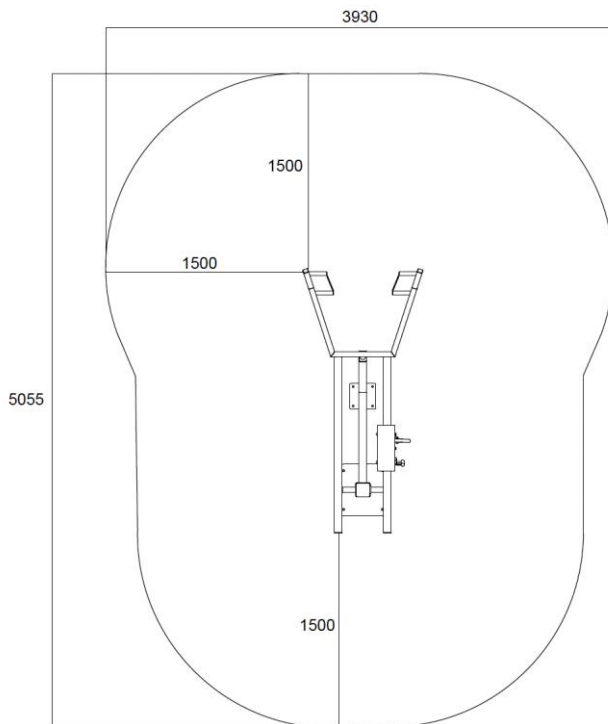

EN16630

OGPB₃₀₀ PLYOBOX

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Halkfri yta
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten finns tillgänglig i RAL 7021 (svart).

OGPB₃₀₀ PLYOBOX

D I M E N S I O N E R

Längd	595 mm
Bredd	750 mm
Höjd	300 mm
Utrustningens vikt	35 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering
Ytbehandling	Polyuretanbeläggning

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.

Kontakt: info@omnigym.com

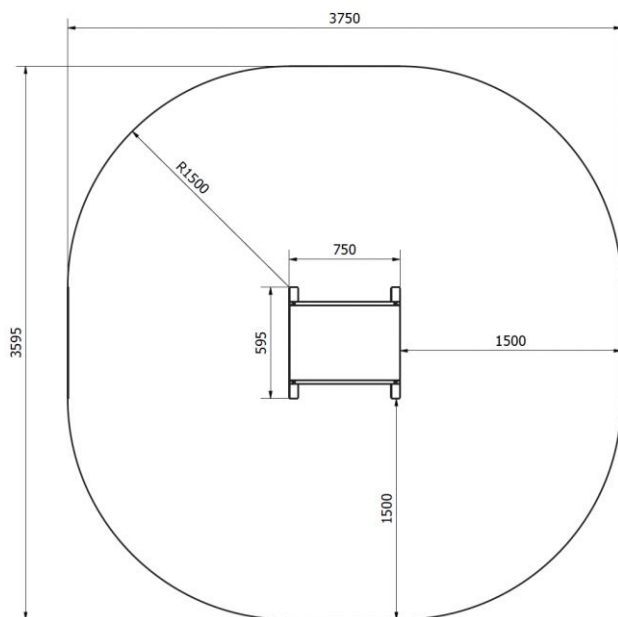

EN16630

OGPB₄₅ PLYOBOX

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Halkfri yta
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten finns tillgänglig i RAL 7021 (svart).

OGPB₄₅₀ PLYOBOX

D I M E N S I O N E R

Längd	675 mm
Bredd	750 mm
Höjd	450 mm
Utrustningens vikt	40 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering
Ytbehandling	Polyuretanbeläggning

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

- A. Betong Monterad på betongyta
B. Plattform Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.

Kontakt: info@omnigym.com

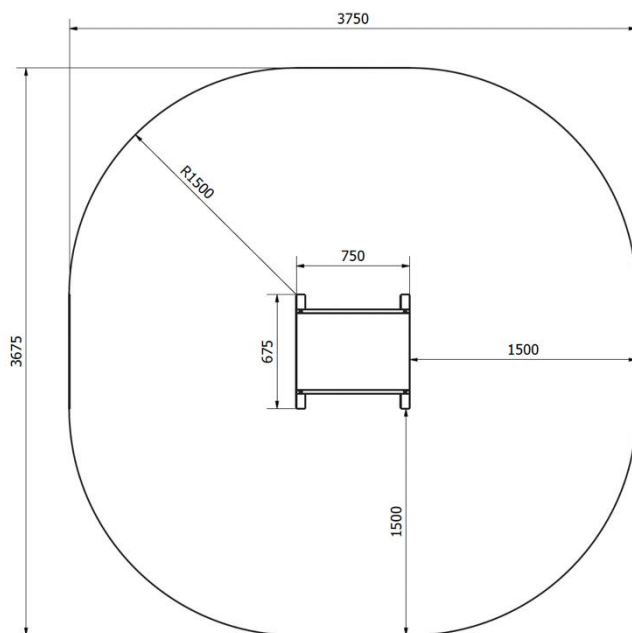

EN16630

OGPB600 PLYOBOX

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Halkfri yta
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten finns tillgänglig i RAL 7021 (svart).

OGPB600 PLYOBOX

D I M E N S I O N E R

Längd	755 mm
Bredd	750 mm
Höjd	600 mm
Utrustningens vikt	45 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering
Ytbehandling	Polyuretanbeläggning

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.

Kontakt: info@omnigym.com

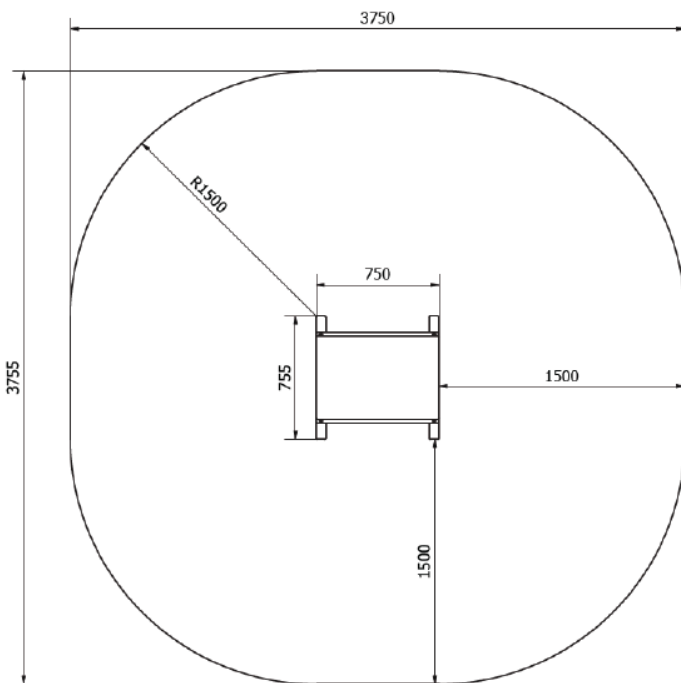

EN16630

OGPB750 PLYOBOX

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Halkfri yta
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten finns tillgänglig i RAL 7021 (svart).

OGPB750 PLYOBOX

D I M E N S I O N E R

Längd	835 mm
Bredd	750 mm
Höjd	750 mm
Utrustningens vikt	50 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering
Ytbehandling	Polyuretanbeläggning

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

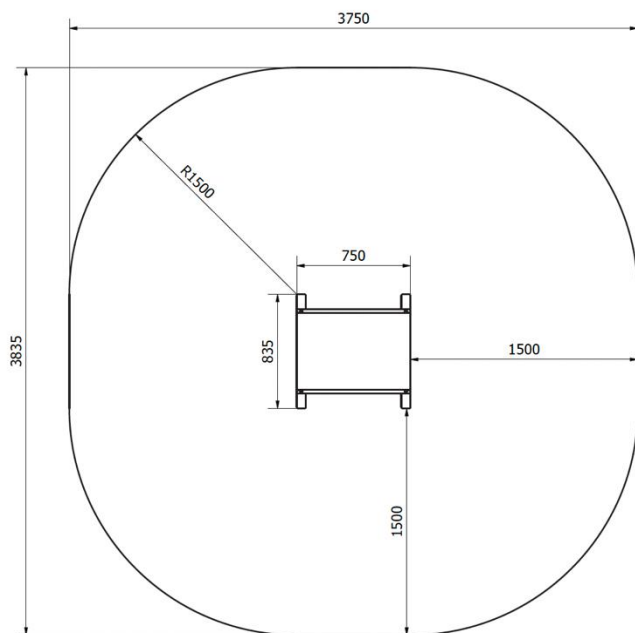

EN16630

OGPB1000 PLYOBOX

PRODUKTGUIDE



Muskelgrupper

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Halkfri yta
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten finns tillgänglig i RAL 7021 (svart).

OGPB1000 PLYOBOX

D I M E N S I O N E R

Längd	970 mm
Bredd	750 mm
Höjd	1000 mm
Utrustningens vikt	60 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Stål
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering
Ytbehandling	Polyuretanbeläggning

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrosts isolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.


Kontakt: info@omnigym.com

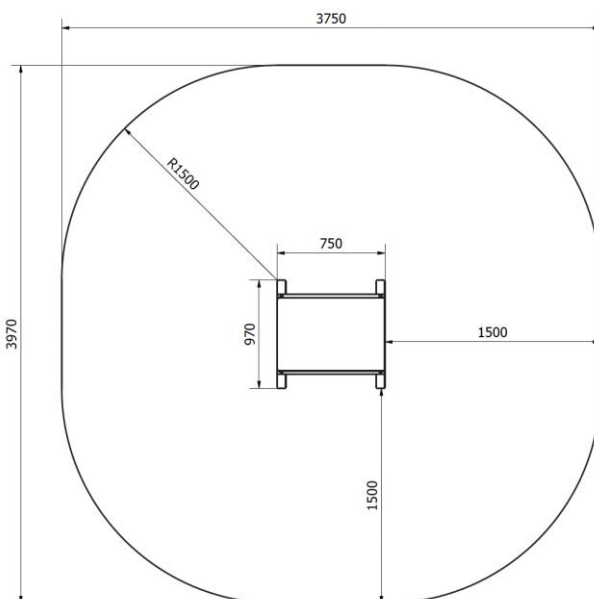

EN16630

OGMP FLYTTBAR PLATTFORM

PRODUKTGUIDE

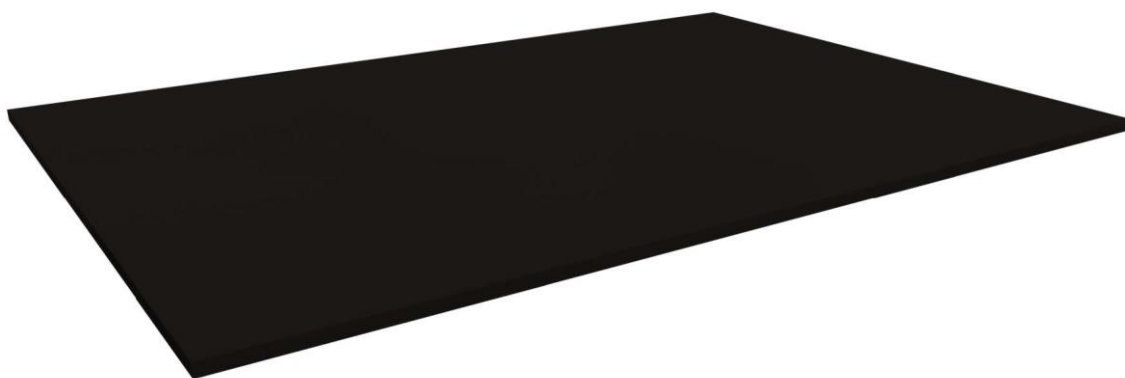

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Snabb och enkel installation av maskiner
- Halkfri yta
- Underhållsfri
- Passar all utrustning förutom OG95 (se OGMP5) och OGCU

FÄRGVAL

Produkten finns tillgänglig i RAL 7021 (svart).

OGMP FLYTTBAR PLATTFORM


D I M E N S I O N E R

Längd	3000 mm
Bredd	1220 mm
Höjd	40 mm
Utrustningens vikt	152 kg

See product guide of the equipment
to be installed on the movable platform.

M A T E R I A L

Structure	Birch veneer
Coating solution	Polyurethane coating

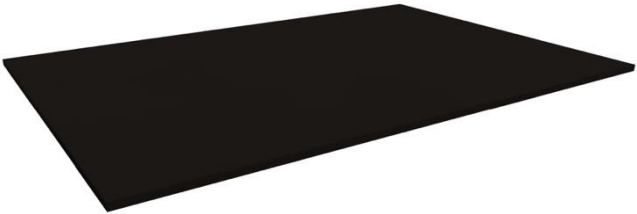

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

F U N D A M E N T


Maximalt tillåtna avvikelse är 10 mm på 1000 mm avstånd
Kan placeras på plana markytor
Vid behov, använd sand för utjämning
Se instruktioner för transport

Instruktioner inkluderade vid leverans:
Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com

EN16630

OGMPS SÄKERHETSPLATTFORM

PRODUKTGUIDE

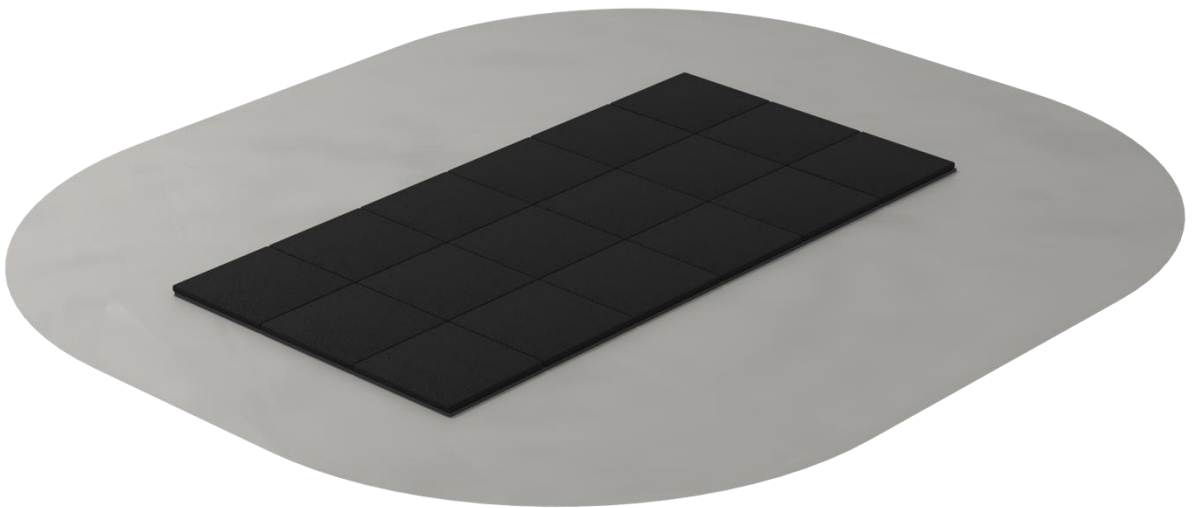

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Snabb och enkel installation av maskiner
- Halkfri yta
- 40 mm säkerhetsplattor
- Underhållsfri
- Anpassad för OG95

FÄRGVAL

Produkten finns tillgänglig i RAL 7021 (svart).

OGMPS SÄKERHETSPLATTFORM

D I M E N S I O N E R

Längd	30000 mm
Bredd	1220 mm
Höjd	40 mm + 40mm
Utrustningens vikt	240 kg

See OG95 product guide.

M A T E R I A L

Structure	Birch veneer
Coating solution	Polyurethane coating
Safety tiles	15 pcs 500x500x40mm



L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

F U N D A M E N T

Maximalt tillåtna avvikelse är 10 mm på 1000 mm avstånd

Kan placeras på plana markytor

Vid behov, använd sand för utjämning

Säkerhetsområdet utanför plattformen måste vara utrustat med stötdämpande yta såsom gräsmatta, konstgräs + utfyllnad eller säkerhetsplattor.

Se instruktioner för transport

Instruktioner inkluderade vid leverans:


Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.

Kontakt: info@omnigym.com

EN16630

OGCP₁ BETONGPLATTFORM

PRODUKTGUIDE

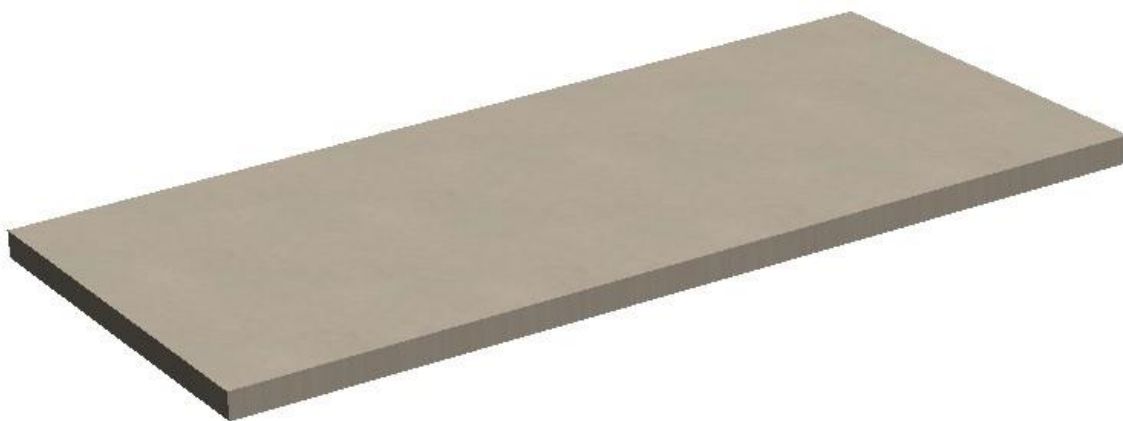

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Slät yta
- Utrustningen förinstallerad innan transport
- Passar följande utrustning:
 - OG10, OG23, OG24, OG30, OG31
 - OG41, OG70, OG80, OG85, OG95
 - OGC7, OGFA24, OGFA41

FÄRGVAL

Inga färgval möjliga.


OGCP₁ BETONGPLATTFORM

D I M E N S I O N E R

Längd	3000 mm
Bredd	1000 mm
Höjd	80 mm
Utrustningens vikt	580 kg

M A T E R I A L

Ytbeläggning	Concrete
Ytbehandling	Concrete

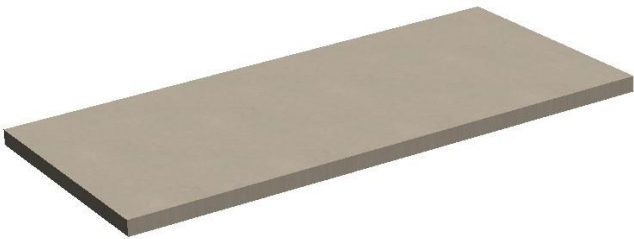

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

F U N D A M E N T


- Utformad för att ersätta betonggjutning på plats.
- Kontakta oss för specifika instruktioner.

Instruktioner inkluderade vid leverans:
Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com

EN16630

OGCP₁AG BETONGPLATTFORM

PRODUKTGUIDE

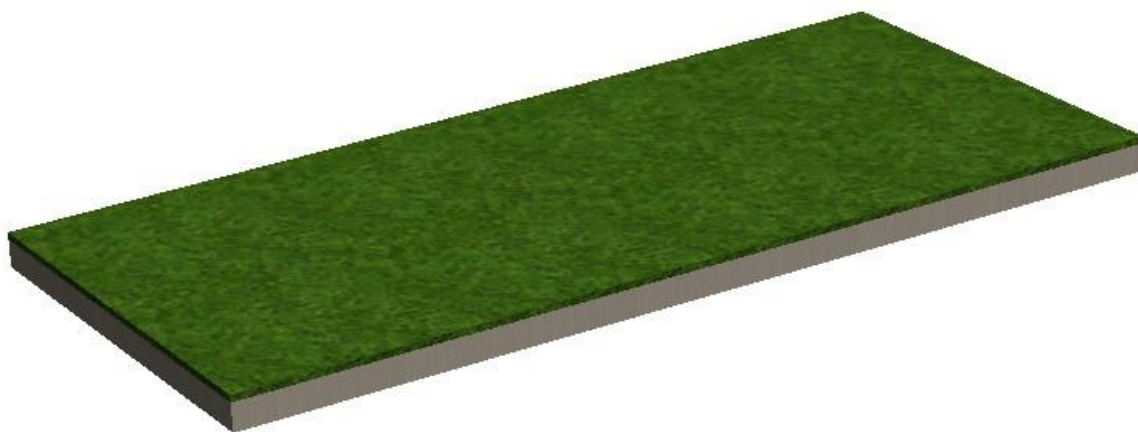

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Konstgräsyta
- Utrustningen förinstallerad innan transport
- Passar följande utrustning:
 - OG10, OG23, OG24, OG30, OG31
 - OG41, OG70, OG80, OG85, OG95
 - OGC7, OGFA24, OGFA41

FÄRGVAL

Grönt konstgräs.


OGCP1AG BETONGPLATTFORM

D I M E N S I O N E R

Längd	3000 mm
Bredd	1000 mm
Höjd	80 mm
Utrustningens vikt	580 kg

M A T E R I A L

Ytbeläggning	Concrete
Ytbehandling	Artificial grass

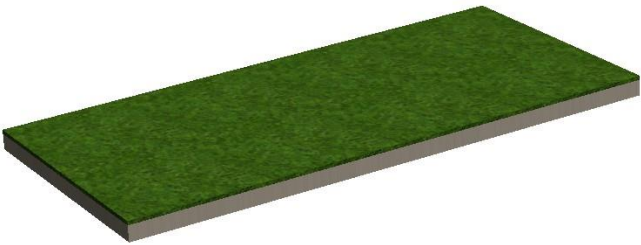

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

F U N D A M E N T


- Utformad för att ersätta betonggjutning på plats.
- Kontakta oss för specifika instruktioner.

Instruktioner inkluderade vid leverans:
Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com

EN16630

OGCP₂ BETONGPLATTFORM

PRODUKTGUIDE

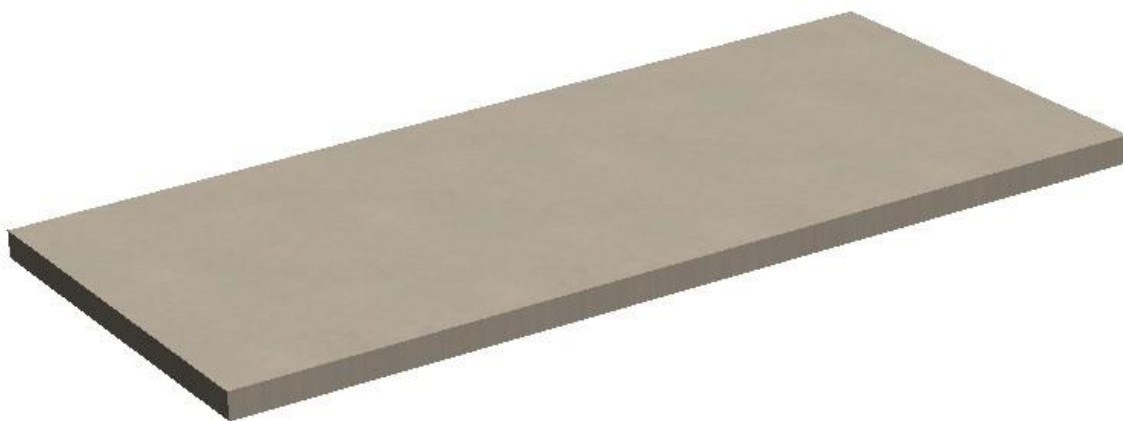

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Slät yta
- Utrustningen förinstallerad innan transport
- Passar följande utrustning:
 - OG21, OG26, OG72
 - OG82, OG91, OG92
 - OGPB (all sizes)
 - OGSIGN_S, OGSIGN_L

FÄRGVAL

Inga färgval möjliga.


OGCP2 BETONGPLATTFORM

D I M E N S I O N E R

Längd	2000 mm
Bredd	1300 mm
Höjd	80 mm
Utrustningens vikt	500 kg

M A T E R I A L

Ytbeläggning	Concrete
Ytbehandling	Concrete

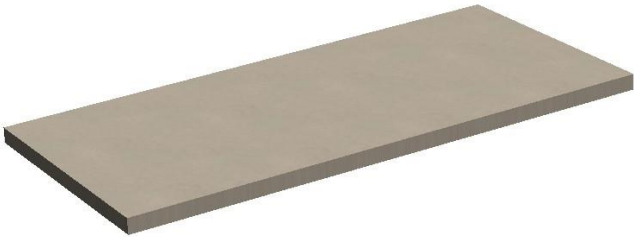

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

F U N D A M E N T


- Utformad för att ersätta betonggjutning på plats.
- Kontakta oss för specifika instruktioner.

Instruktioner inkluderade vid leverans:
Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com

EN16630

OGCP2AG BETONGPLATTFORM

PRODUKTGUIDE

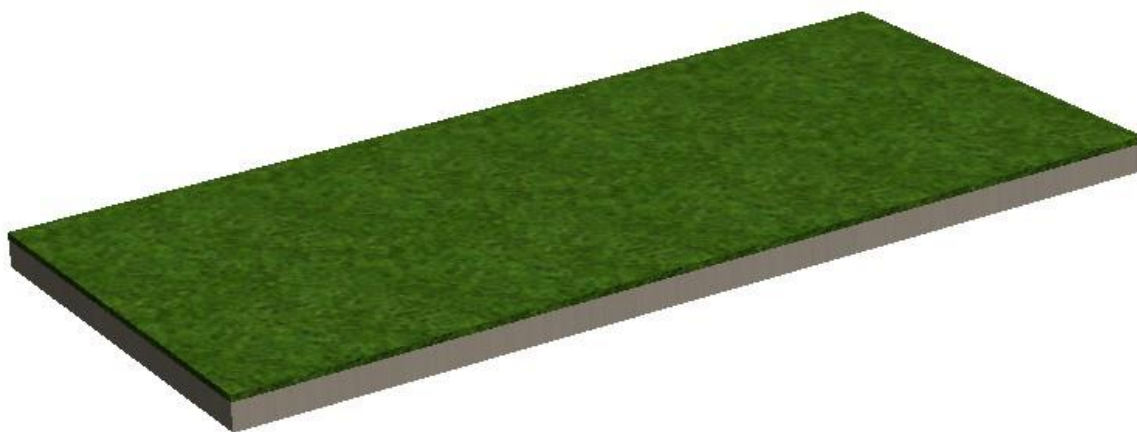

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Konstgräsyta
- Utrustningen förinstallerad innan transport
- Passar följande utrustning:
 - OG21, OG26, OG72
 - OG82, OG91, OG92
 - OGPB (all sizes)
 - OGSIGN_S, OGSIGN_L

FÄRGVAL

Grönt konstgräs.


OGCP2AG BETONGPLATTFORM

D I M E N S I O N E R

Längd	2000 mm
Bredd	1300 mm
Höjd	80 mm
Utrustningens vikt	500 kg

M A T E R I A L

Ytbeläggning	Concrete
Ytbehandling	Artificial grass

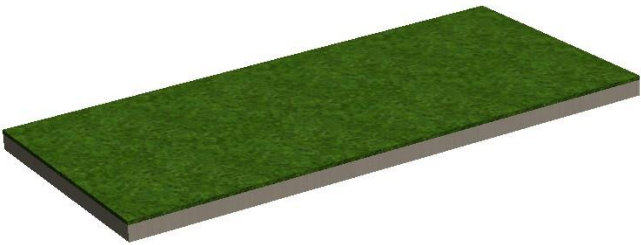

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

F U N D A M E N T


- Utformad för att ersätta betonggjutning på plats.
- Kontakta oss för specifika instruktioner.

Instruktioner inkluderade vid leverans:
Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com

EN16630

OGCP₃ BETONGPLATTFORM

PRODUKTGUIDE

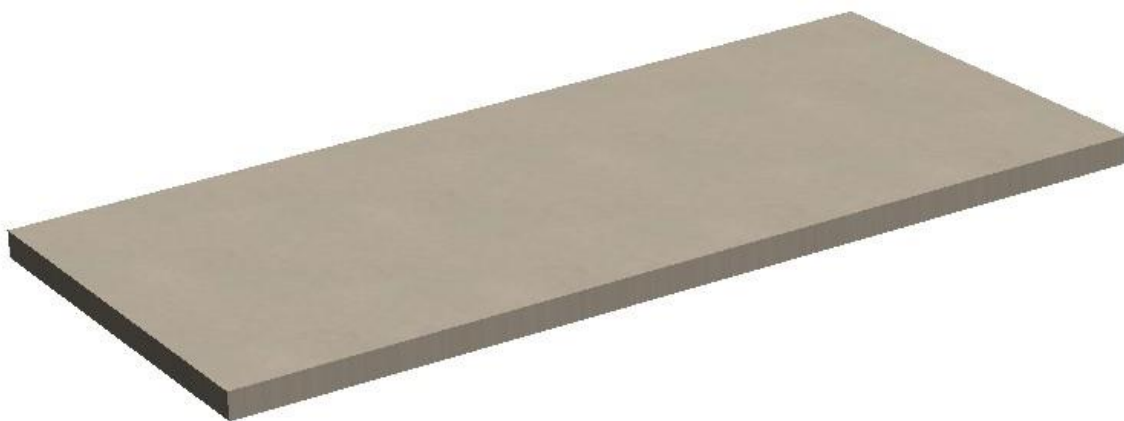

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Slät yta
- Utrustningen förinstallerad innan transport
- Passar följande utrustning:
OG12, OG14, OG22

FÄRGVAL

Inga färgval möjliga.


OGCP₃ BETONGPLATTFORM

D I M E N S I O N E R

Längd	3000 mm
Bredd	1300 mm
Höjd	80 mm
Utrustningens vikt	750 kg

M A T E R I A L

Ytbeläggning	Concrete
Ytbehandling	Concrete

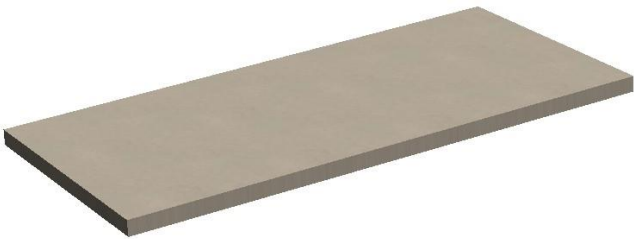

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

F U N D A M E N T


- Utformad för att ersätta betonggjutning på plats.
- Kontakta oss för specifika instruktioner.

Instruktioner inkluderade vid leverans:
Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com

EN16630

OGCP₃AG BETONGPLATTFORM

PRODUKTGUIDE

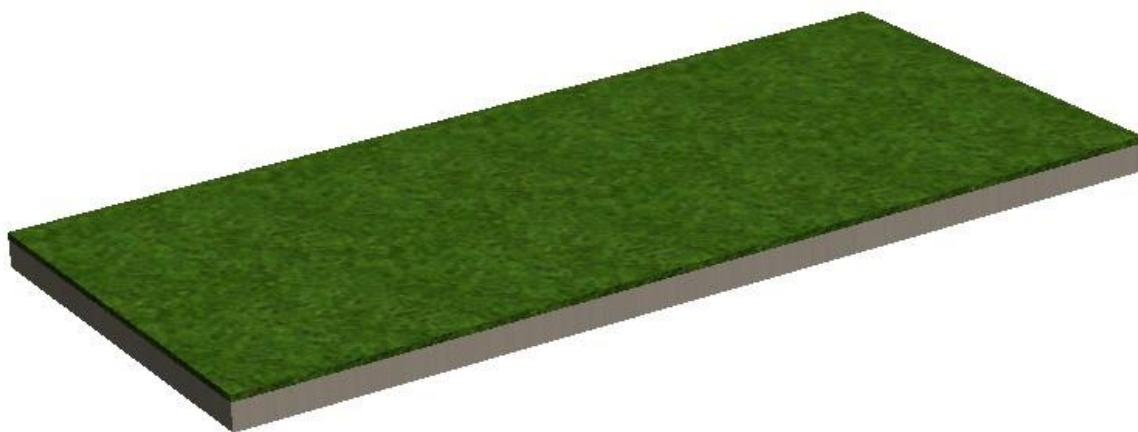

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Konstgräsyta
- Utrustningen förinstallerad innan transport
- Passar följande utrustning:
OG12, OG14, OG22

FÄRGVAL

Grönt konstgräs.


OGCP₃AG BETONGPLATTFORM

D I M E N S I O N E R

Längd	3000 mm
Bredd	1300 mm
Höjd	80 mm
Utrustningens vikt	750 kg

M A T E R I A L

Ytbeläggning	Concrete
Ytbehandling	Artificial grass

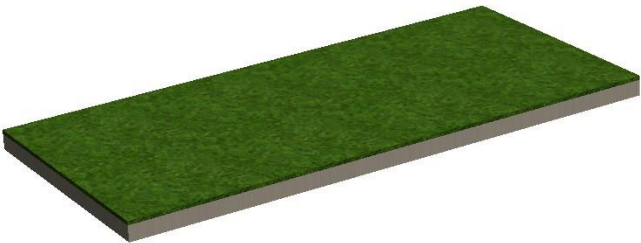

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

F U N D A M E N T

- Utformad för att ersätta betonggjutning på plats.
- Kontakta oss för specifika instruktioner.

Instruktioner inkluderade vid leverans:
Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com

EN16630

OGSIGN_S INFORMATIONSSKYLT LITEN

PRODUKTGUIDE



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Innehåller all obligatorisk information i enlighet med EN16630.
- Förses med egen logotyp, eget namn och egna kontaktuppgifter.
- Kan monteras på flyttbar plattform.

FÄRGVAL

Produkten finns tillgänglig i RAL 7021 (svart).

OGSIGN_S INFORMATIONSSKYLT LITEN

D I M E N S I O N E R

Längd	245 mm
Bredd	297 mm
Höjd	1130 mm
Utrustningens vikt	14 kg

M A T E R I A L

Ytbeläggning	Pulverlackerat stål
Ytbehandling	Aluminiumkompositsskylt

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

F U N D A M E N T

- Ytmonterad
- Betong minst 80 mm under utrustningen

Instruktioner inkluderade vid leverans:
Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com



EN16630

OGSIGN_L INFORMATIONSSKYLT STOR

PRODUKTGUIDE



PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Innehåller all obligatorisk information i enlighet med EN16630.
- Förses med egen logotyp, eget namn och egna kontaktuppgifter.
- Träningsinstruktioner och tips
- Kan monteras på flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten finns tillgänglig i RAL 7021 (svart).

OGSIGN_L INFORMATIONSSKYLT STOR

D I M E N S I O N E R

Längd	245 mm
Bredd	1188 mm
Höjd	1130 mm
Utrustningens vikt	32 kg

M A T E R I A L

Ytbeläggning	Pulverlackerat stål
Ytbehandling	Aluminiumkompositskylt

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

F U N D A M E N T

- Ytmonterad
- Betong minst 80 mm under utrustningen




Instruktioner inkluderade vid leverans:
Installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.
Kontakt: info@omnigym.com

EN16630

OGWGT EXTRA VIKTMAGASIN

PRODUKTGUIDE

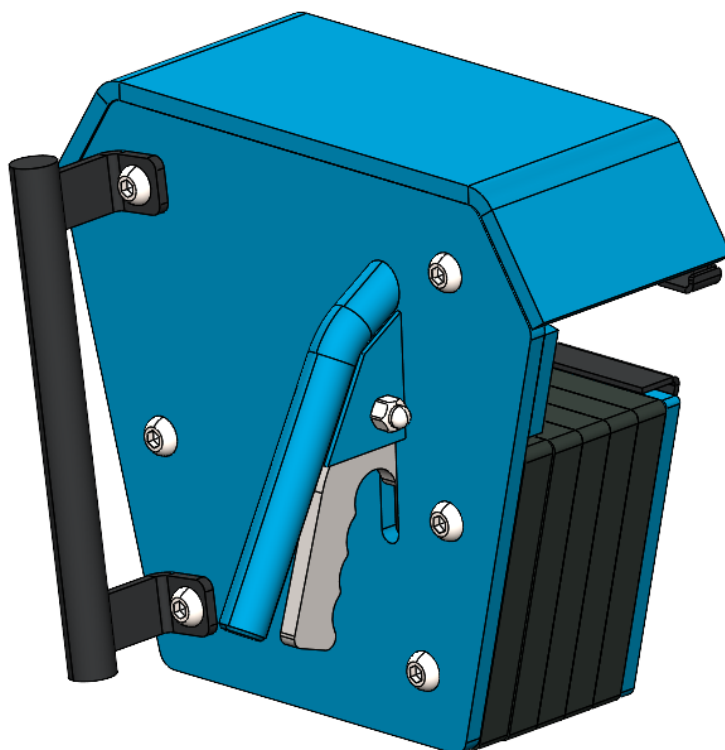

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Passar följande utrustning:
OG10, OG24, OG30, OG31
OG41, OG70, OGFA24, OGFA41

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630
Metalldelar	Steel

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot en extra kostnad.